

Huoltoyksikkö 3/8" Sarja FRL




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Suojakori
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Säiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineensäätö sekä suodatus että paineilman öljysumutus öljyllä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondensatin- ja öljätesäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoventiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Säiliötilavuus	Suodatinpaineensäädin ja Öljysumutin 68cm³
Öljyn annostelu	1-2 Tippaa minuutissa, laitteen läpivirtauksella
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter



Tilausavain

FRL - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Liitäntä	3/8"	38							
Suodatinelementti	20µm	20							
	5µm	5							
Painealue	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R							
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	PE							
Tyhjennysventtiili	Käsiikäyttöinen tyhjennysventtiili	SS							
	automaattinen tyhjennysventtiili	SA							


Mitat

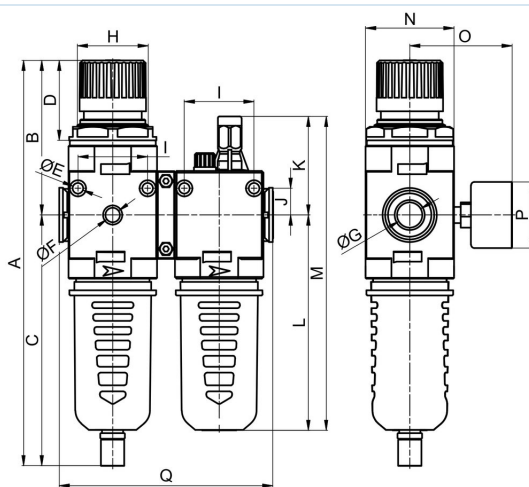

Paino 0,70kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tyyppi
G3/8"	239	91	148	47	6	G1/8"	M42x2	41	15,75	58	127	185	52	~60	40	125,5	FRL-38-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio

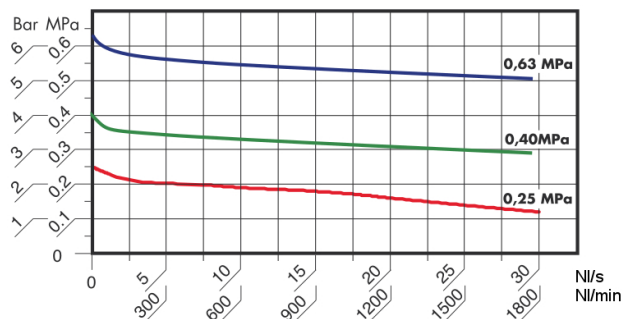

Syöttöpaine = 10bar

Versio 5

140473 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3




Säätökäyttäytyminen

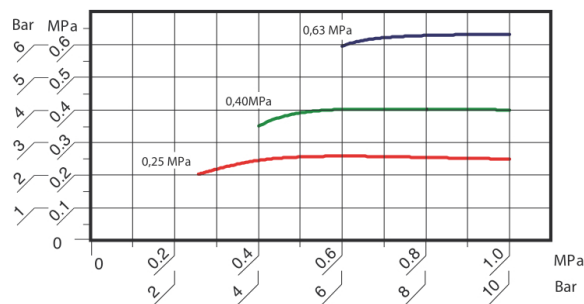

Virtaus vakio = 750l/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

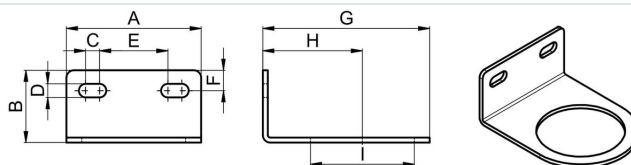

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Huoltoyksikkö Sarja MU201/FRL / [FRL-38-20-08-R-PE-SS] Huoltoyksikkö 3/8"-1500-12,5

Versio 5

140473 / Luotu 2026/28 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

