Partnership. With Guarantee.

Huoltoyksikkö 3/4"
Sarja FRL






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Suojakori
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Säiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineensäätö sekä suodatus että paineilman öljysumutus öljyllä
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondensaatin- ja öljätesäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Säiliötilavuus	Suodatinpaineensäädin ja Öljysumutin 140cm³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa minuutissa, kun virtausta on laitteessa
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain


		FRL - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS
Liitäntä	3/4"	34
Suodatinelementti	20µm	20
	5µm	5
Painealue	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	PE
Tyhjennysventtiili	Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili	SS
	automaattinen tyhjennysventtiili	SA

Mitat

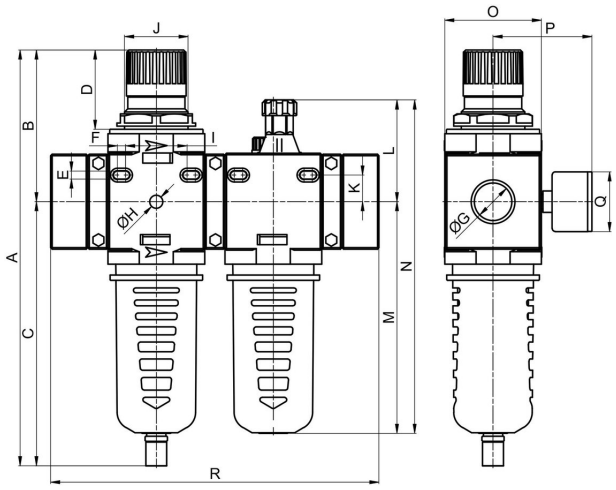

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	271	99	172	52	5	5,5	G1/8"	40	M42x2	17,5	66,5	151	217,5	63	~65	40	214,5	1,28	FRL-34-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio

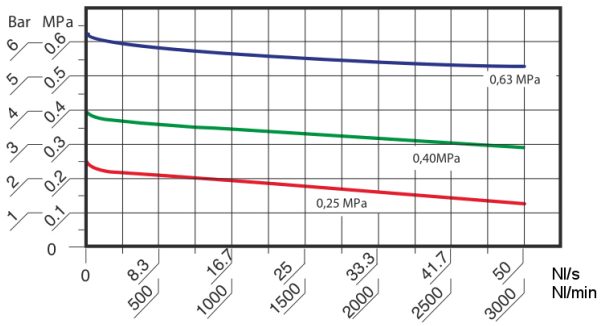


Syöttöpaine = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Säätökäyttäytyminen

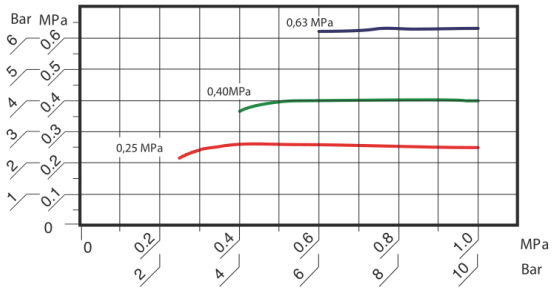

Virtaus vakio = 900Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

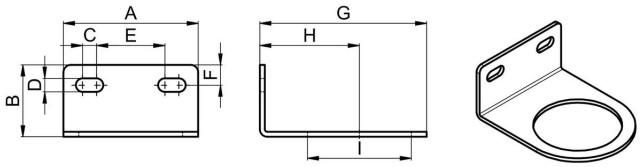

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG