

Jedinica za održavanje 3/4" Serija FRL




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, Proporcionalni podmazivač, Zaštitna košara
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija tlaka plus filtriranje plus podmazivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata i ulja prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabavljanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen spremnika	Filter element i Podmazivač 140cm ³
Doziranje ulja	1-2 kapi u minuti, pri protoku kroz uređaj
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica



Ključ za naručivanje


FRL - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Priključak	3/4"	34							
Filtarski uložak	20µm	20							
	5µm	5							
Raspon tlaka	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem						R		
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom						PE		
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil							SS	
	automatski ispusni ventil							SA	

Dimenzije

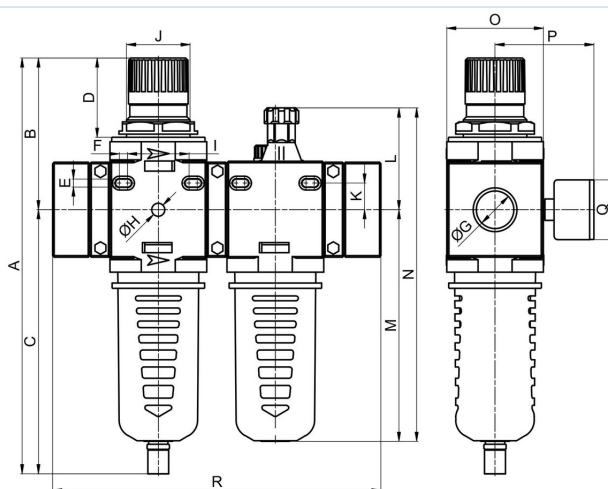

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	271	99	172	52	5	5,5	G1/8"	40	M42x2	17,5	66,5	151	217,5	63	~65	40	214,5	1,28	FRL-34-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

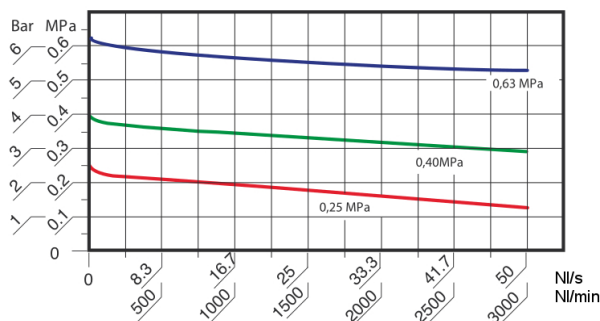

Ulazni tlak = 10bar

Verzija 5

140475 / Generirano 2026/28 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3




Regulacijsko ponašanje

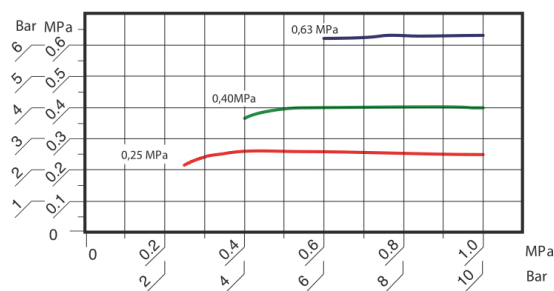

Protok konstantan = 900NI/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

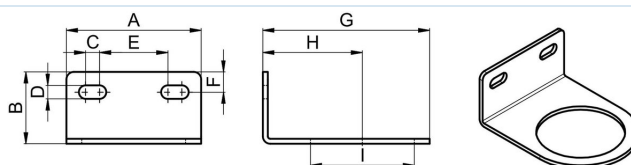

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Upravljačka jedinica za održavanje Serija MU201/FRL / [FRL-34-20-08-R-PE-SS] Upravljačka jedinica za održavanje 3/4"-2200-12,5

Verzija 5

140475 / Generirano 2026/28 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

