

Onderhoudseenheid 3/4" Serie FRL




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeeder, Beschermkorf
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Reservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Drukregeling plus filtering plus verrijking van de perslucht met olie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Condensaat- en olieopvangreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Condensaat aftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Tankvolume	Filterdrukregelaar en Olievernevelaar 140cm³
Oliedosering	1-2 druppels per minuut, bij doorstroming in het apparaat
aanbevolen olie	naartoe ISO VG 32, STASTO-pneumatiekolie HP32A
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer



Bestelcode


FRL - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Aansluiting	3/4"	34							
Filterelement	20µm	20							
	5µm	5							
Drukbereik	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Secundaire ontluchting	met secundaire ontluchting						R		
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf						PE		
Aftapventiel	Handaflaatventiel							SS	
	automatisch aftapventiel							SA	

Afmetingen

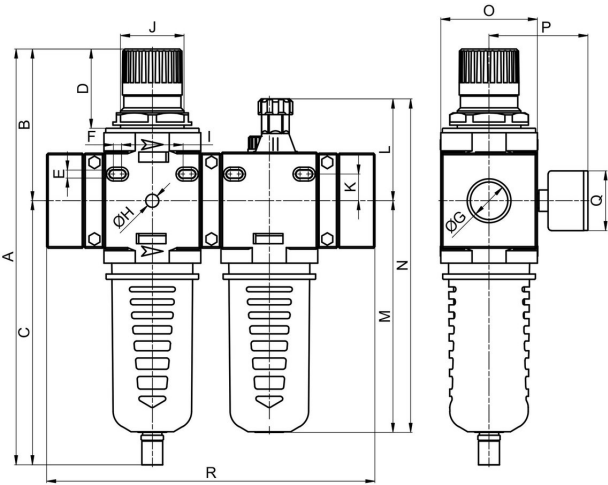


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	271	99	172	52	5	5,5	G1/8"	40	M42x2	17,5	66,5	151	217,5	63	~65	40	214,5	1,28	FRL-34-20-08-R-PE-SS

Doorstroombiagramma

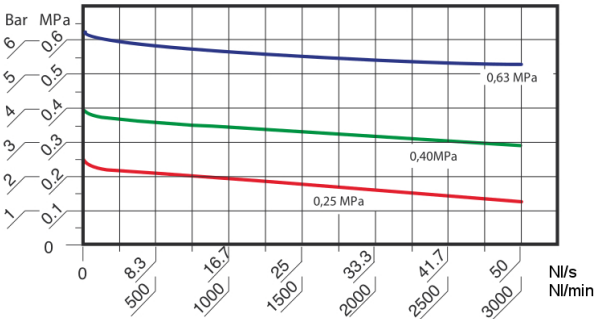


Ingangsdruk = 10bar

Regelgedrag

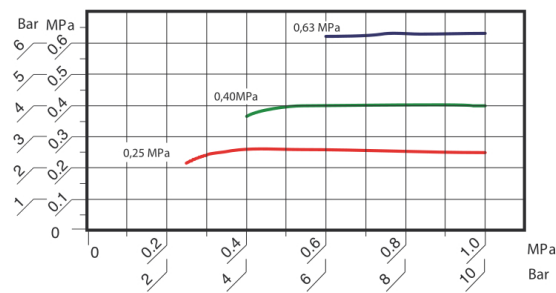

Doorstroming constant = 900NI/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

Toebehoren

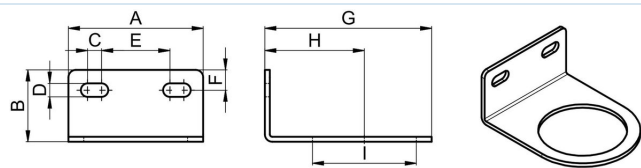

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Onderhoudseenheid Serie MU201/FRL / [FRL-34-20-08-R-PE-SS]
Onderhoudseenheid 3/4"-2200-12,5