
Partnership. With Guarantee.

Huoltoyksikkö 1"
Sarja FRL






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Suojakori
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Säiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineensäätö plus suodatus plus paineilman öljysumutus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondensaatin- ja öljätesäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Säiliötilavuus	Suodatinpaineensäädin ja Öljysumutin 440cm³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa minuutissa, kun virtausta on laitteessa
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø50mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain


		FRL - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Liitäntä	1"	10
Suodatinelementti	20µm	20
	5µm	5
Painealue	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	PE
Tyhjennysventtiili	Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili	SS
	automaattinen tyhjennysventtiili	SA

Mitat

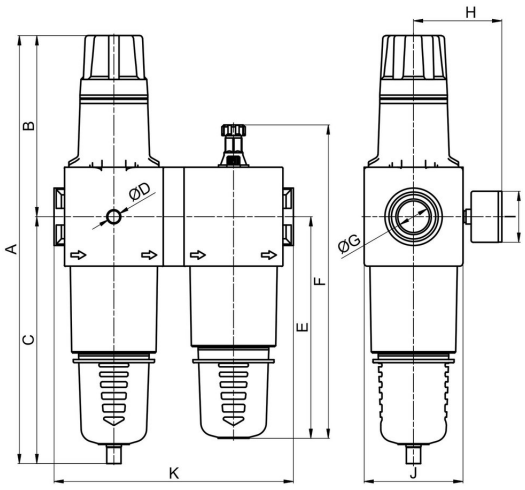

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1"	411	174	237	G1/4"	212,5	300,5	~85	50	95	230	3,37	FRL-10-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio

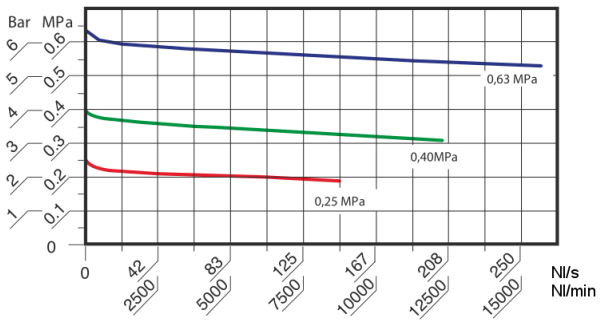


Syöttöpaine = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Säätökäyttäytyminen

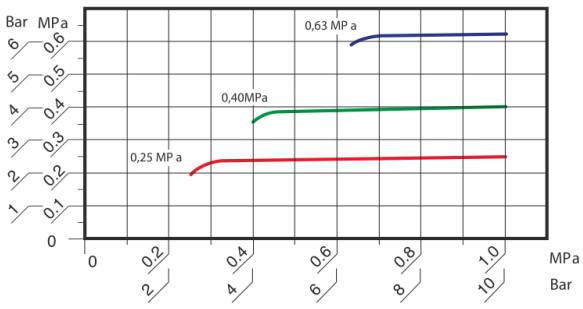

Virtaus vakio = 1500Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

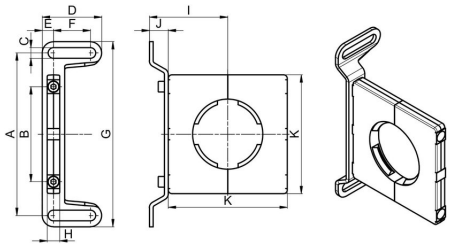

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tyyppi
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään