
Partnership. With Guarantee.

Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης 3/8"
Σειρά FR






Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Προστατευτικό κλωβός
Σύνδεση	G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα (καπό) POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης συν φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	68cm³
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Κωδικός παραγγελίας

		FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS
Σύνδεση	3/8"	38
Στοιχείο φίλτρου	20µm	20
	5µm	5
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	R
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	PE
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης	SS
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης	SA


Διαστάσεις

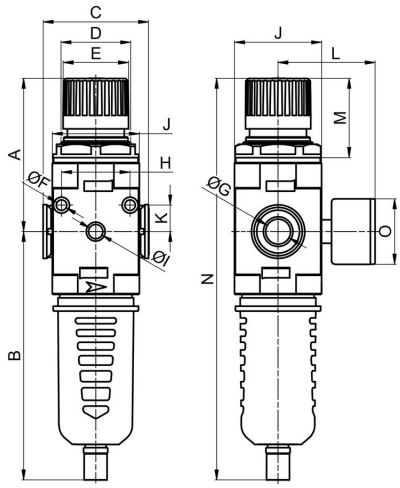

Βάρος 0,41kg

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Τύπος
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Διάγραμμα ροής

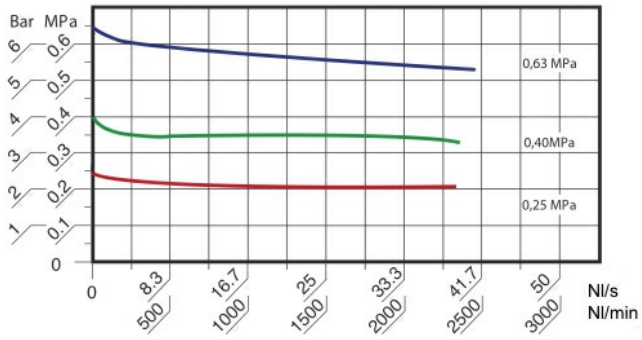


Πίεση εισόδου = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Συμπεριφορά ρύθμισης

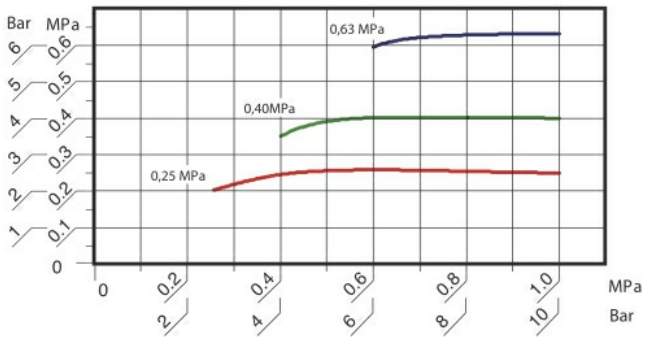

Παροχή σταθερή = 750Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα

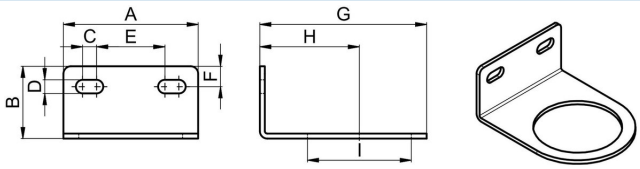

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Τύπος
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG