
Partnership. With Guarantee.

Suodatinpaineensäädin 1/4"
Sarja FR01-14






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suojakori
Toiminto	Toisiopaineen säätö sekä paineilman suodatus
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Painemittariliitäntä	G1/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tyyppikoodi"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	22cm³
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter
Lisävarusteet	Pitokulma MMP01-1/4 seinään kiinnitystä varten, automaattinen Tyhjennysventtiili K-SA
Erikoisversio	suljettava versio

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tyyppikoodi


		FR01 - 14 - 0,5/8 - F5 - A
Liitäntä	1/4"	14
Painealue	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Suodatinelementti	20µm (Jätä kohta tyhjäksi)	
	5µm	F5
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)	
	automaattinen tyhjennysventtiili	A

Mitat

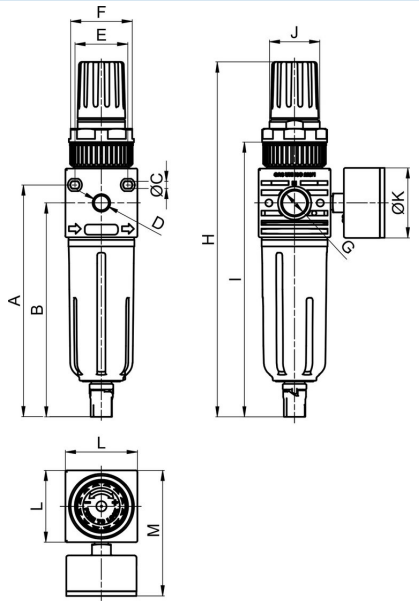

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Paino [noin kg]	Tyyppi
G 1/4"	137	126	4,5	G 1/8"	36	30..32	209	162	M30x1,5	40	42	73	0,24	FR01-14-0,5/8

Virtauskaavio

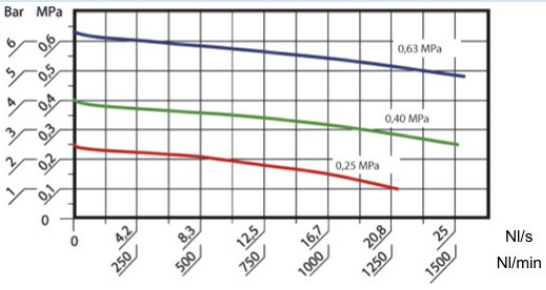


Syöttöpaine = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Säätökäyttäytyminen

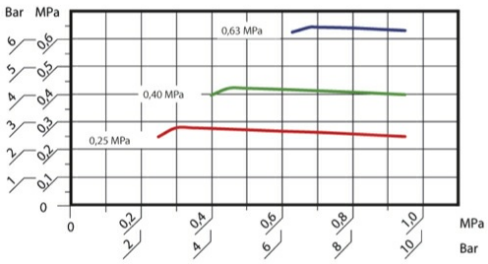

Virtaus vakio = 34Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

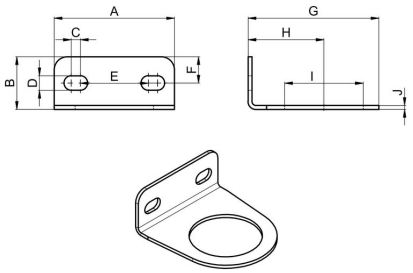

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tyyppi
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG