
Partnership. With Guarantee.

Suodatinpaineensäädin 3/8"
Sarja FR






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suojakori
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö sekä paineilman suodatus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	68cm³
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain

		FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS
Liitäntä	3/8"	38
Suodatinelementti	20µm	20
	5µm	5
Painealue	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	PE
Tyhjennysventtiili	Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili	SS
	automaattinen tyhjennysventtiili	SA


Mitat

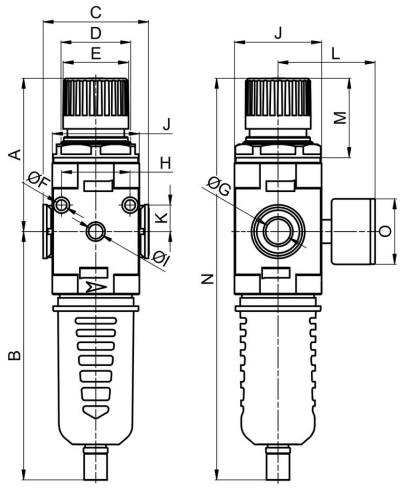

Paino 0,41kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Tyyppi
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio

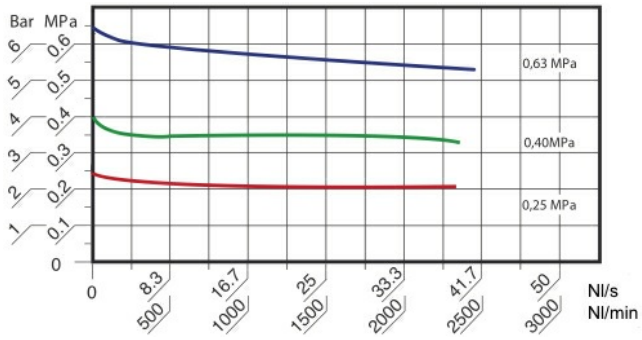


Syöttöpaine = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Säätökäyttäytyminen

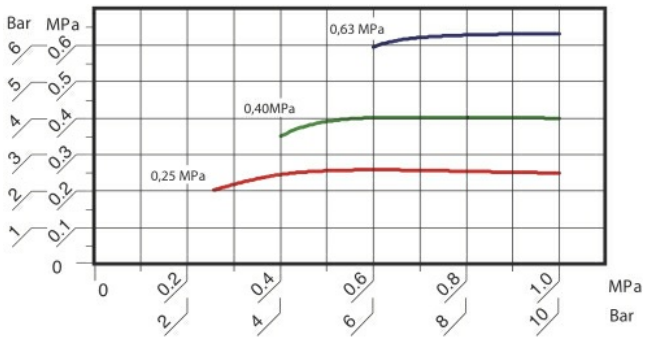

Virtaus vakio = 750Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

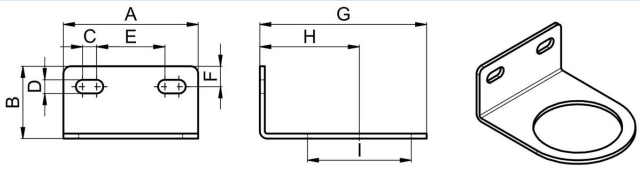

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG