


## Filtarski regulator tlaka 3/8" Serija FR




|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                     | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintnerski filtarski element, Zaštitna košara |
| Priključak                  | G3/8" prema ISO228/1                                                                                                                          |
| Materijali                  | Kučiste acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR, Opružna kapa POM         |
| Funkcija                    | Regulacija sekundarnog tlaka plus filtriranje komprimiranog zraka                                                                             |
| Način pričvršćivanja        | Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                 |
| Položaj ugradnje            | vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje                                                                                                   |
| Medij                       | Stlačeni zrak                                                                                                                                 |
| Temperatura medija          | +5...+50°C                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline         | +5...+50°C                                                                                                                                    |
| Ulazni tlak                 | maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA                                                                               |
| Rasponi regulacije          | vidi "Ključ za naručivanje"                                                                                                                   |
| Smjer protoka               | označeno strelicom                                                                                                                            |
| Zabavljivanje               | podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba                                                                                  |
| Ventil za odvod kondenzata  | ručno odnosno poluautomatski                                                                                                                  |
| Volumen Spremnik kondenzata | 68cm <sup>3</sup>                                                                                                                             |
| Sadržaj isporuke            | uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica                                                                                               |



Ključ za naručivanje

|                                 |                                         |    |  |  |  |  |    |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----|--|--|--|--|----|--|--|
| FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS |                                         |    |  |  |  |  |    |  |  |
| Priključak                      | 3/8"                                    | 38 |  |  |  |  |    |  |  |
| Filtarski uložak                | 20µm                                    | 20 |  |  |  |  |    |  |  |
|                                 | 5µm                                     | 5  |  |  |  |  |    |  |  |
| Raspon tlaka                    | 0,5...4bar                              | 04 |  |  |  |  |    |  |  |
|                                 | 0,5...8bar                              | 08 |  |  |  |  |    |  |  |
|                                 | 0,5...12bar                             | 12 |  |  |  |  |    |  |  |
| Sekundarno odzračivanje         | sa sekundarnim odzračivanjem            |    |  |  |  |  | R  |  |  |
| Spremnik                        | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom |    |  |  |  |  | PE |  |  |
| Ispusni ventil                  | Ručni ispusni ventil                    |    |  |  |  |  | SS |  |  |
|                                 | automatski ispusni ventil               |    |  |  |  |  | SA |  |  |


Dimenzije

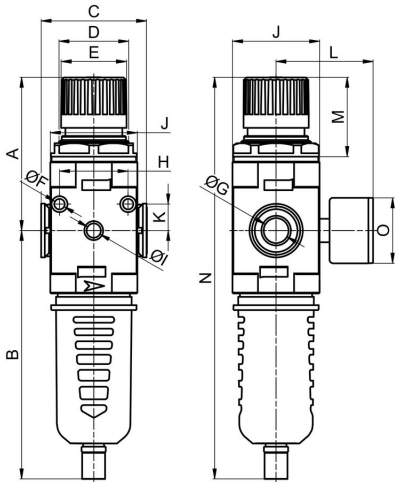

Težina 0,41kg


| Priključak G | A  | B   | C  | D     | E  | F   | H  | I     | J  | K     | L   | M  | N   | O  | Tip                 |
|--------------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-------|-----|----|-----|----|---------------------|
| G3/8"        | 91 | 148 | 63 | M42x2 | 39 | 5,5 | 41 | G1/8" | 52 | 15,75 | ~60 | 47 | 239 | 40 | FR-38-20-08-R-PE-SS |

Dijagram protoka

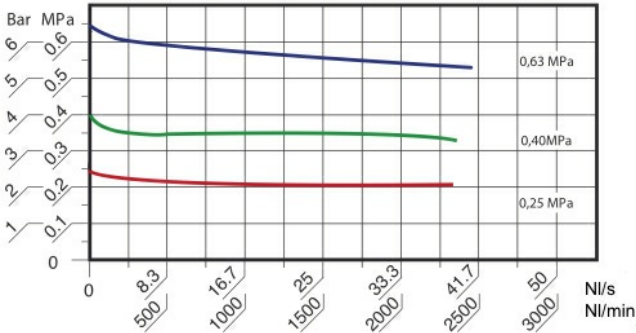


Ulazni tlak = 10bar

Regulacijsko ponašanje

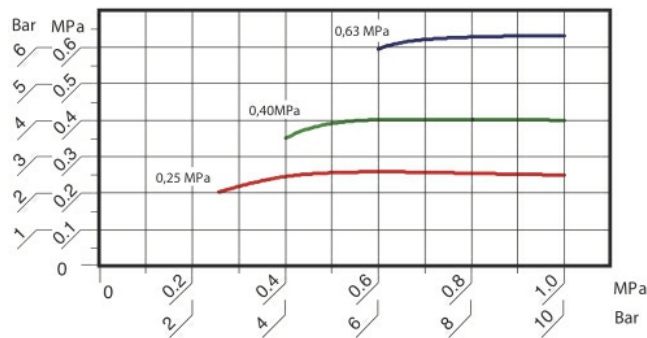

Protok konstantan = 750NI/min  
horizontalna os: Ulazni tlak  
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

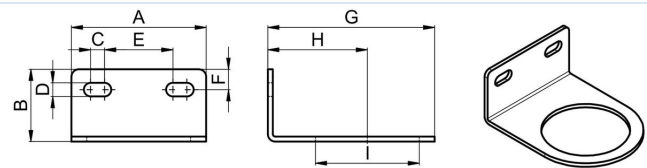

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | Tip   |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

Ilustracije neobvezujuće  
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Filtarski regulator tlaka Serija FR01/FR / [FR-38-20-08-R-PE-SS] Filter regulator tlaka FR-38-20-08-R-PE-SS