


Filtarski regulator tlaka 3/8" Serija FR




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintnerski filtarski element, Zaštitna košara
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka plus filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabavljanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	68cm ³
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica



Ključ za naručivanje

FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Priključak	3/8"	38							
Filtarski uložak	20µm	20							
	5µm	5							
Raspon tlaka	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem						R		
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom						PE		
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil						SS		
	automatski ispusni ventil						SA		


Dimenzije

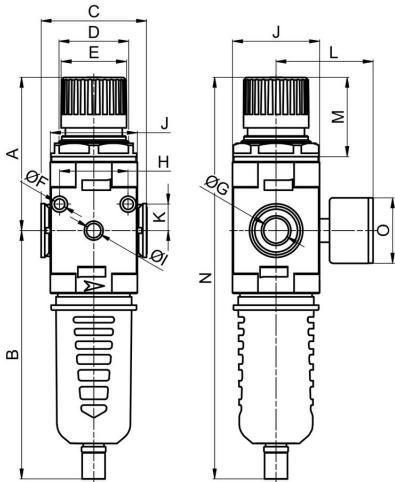

Težina 0,41kg


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Tip
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

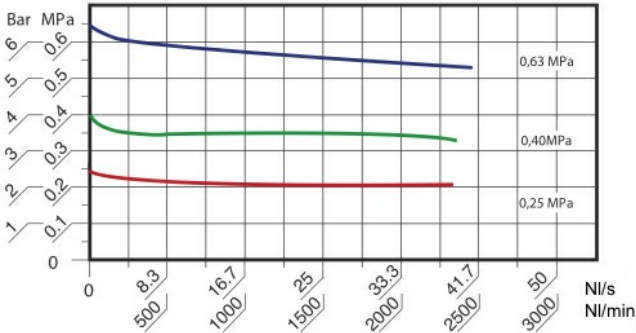


Ulazni tlak = 10bar

Regulacijsko ponašanje

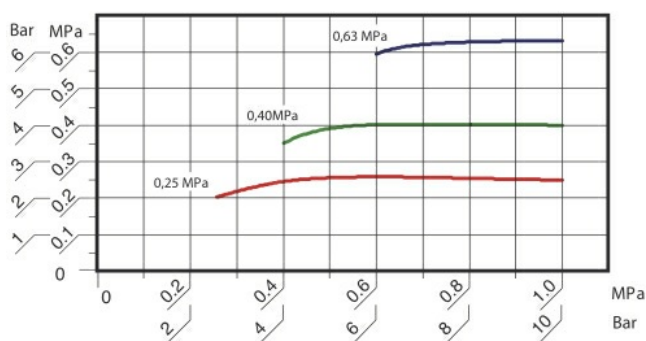

Protok konstantan = 750NI/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

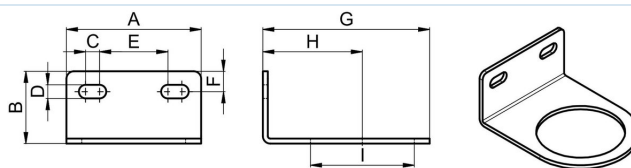

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Filtarski regulator tlaka Serija FR01/FR / [FR-38-20-08-R-PE-SS] Filter regulator tlaka FR-38-20-08-R-PE-SS

Verzija 5

140479 / Generirano 2026/28 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

