
Partnership. With Guarantee.

Filterdrukregelaar 3/8"
Serie FR






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Beschermkorf
Aansluiting	G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Functie	Regeling van de secundaire druk plus filtering van de perslucht
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	68cm³
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bestelcode

		FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS
Aansluiting	3/8"	38
Filterelement	20µm	20
	5µm	5
Drukbereik	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Secundaire ontluchting	met secundaire ontluchting	R
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf	PE
Aftapventiel	Handaflaatventiel	SS
	automatisch aftapventiel	SA


Afmetingen

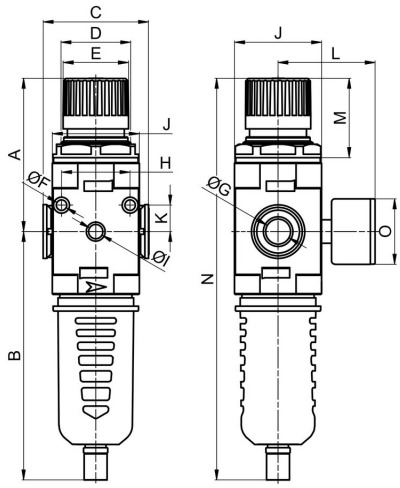

Gewicht 0,41kg

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Type
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Doorstroomdiagramma

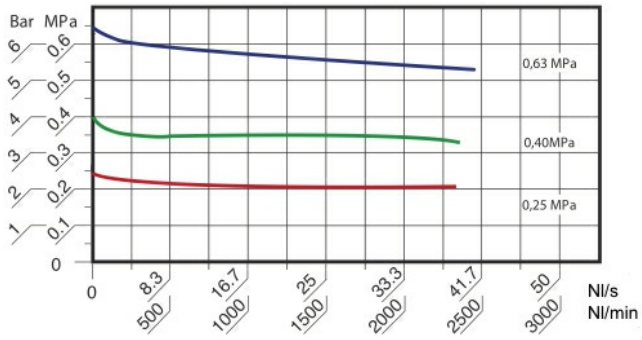


Ingangsdruk = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Regelgedrag

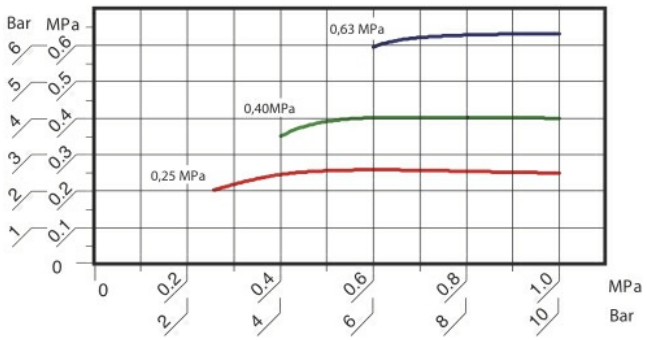

Doorstroming constant = 750Nl/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

Toebehoren

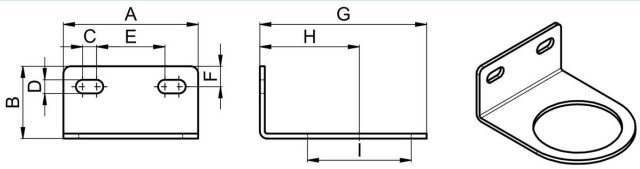

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden