
Partnership. With Guarantee.

Filterdrukregelaar 1/4"
Serie FR01-14






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Beschermkorf
Functie	Regeling van de secundaire druk plus filtering van de perslucht
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Manometeraansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Regelbereiken	zie "Typecode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	22cm³
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer
Toebehoren	Houdhoek MMP01-1/4 voor wandmontage, automatisch Aftapventiel K-SA
Speciale uitvoering	afsluitbare uitvoering

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typecode


		FR01	-	14	-	0,5/8	-	F5	-	A
Aansluiting	1/4"	14								
Drukbereik	0,5...4bar					0,5/4				
	0,5...8bar					0,5/8				
	0,5...12bar					0,5/12				
Filterelement	20µm (Leeg laten)									
	5µm							F5		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)									
	automatisch aftapventiel									A

Afmetingen

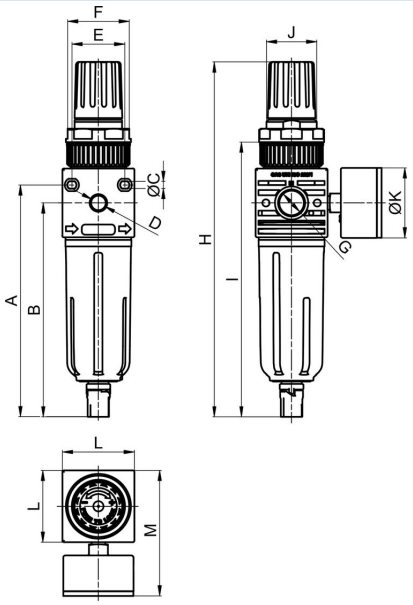

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Gewicht [ca. kg]	Type
G 1/4"	137	126	4,5	G 1/8"	36	30..32	209	162	M30x1,5	40	42	73	0,24	FR01-14-0,5/8

Doorstroomdiagramma

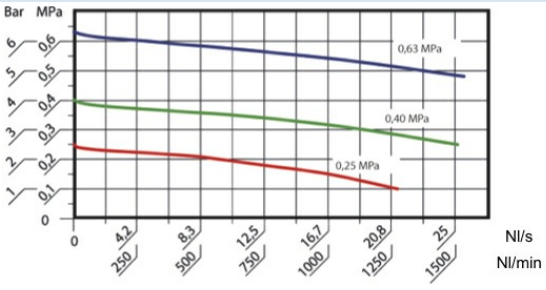


Ingangsdruk = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Regelgedrag

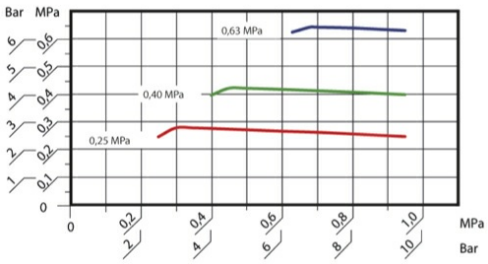

Doorstroming constant = 34Nl/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

Toebehoren

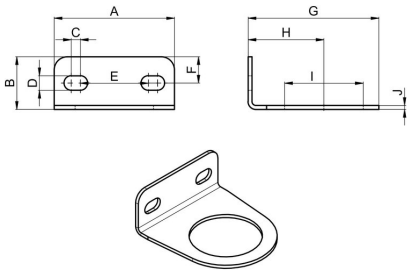

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG