
Partnership. With Guarantee.

Suodatinpaineensäädin 1/2"
Sarja FR






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella ja Suodatin muovisella suodatinelementillä
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö sekä paineilman suodatus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	140cm³
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilausavain

		FR - 12 - 20 - 08 - R - PE - SS
Liitäntä	1/2"	12
Suodatinelementti	20µm	20
	5µm	5
Painealue	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla	PE
Tyhjennysventtiili	Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili	SS
	automaattinen tyhjennysventtiili	SA


Mitat

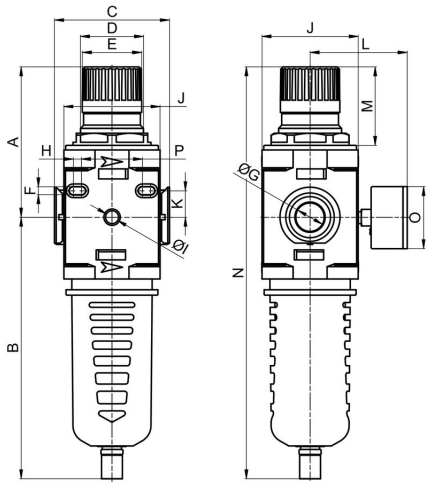

Paino 0,56kg


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tyyppi
G1/2"	99	172,5	75	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-12-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio

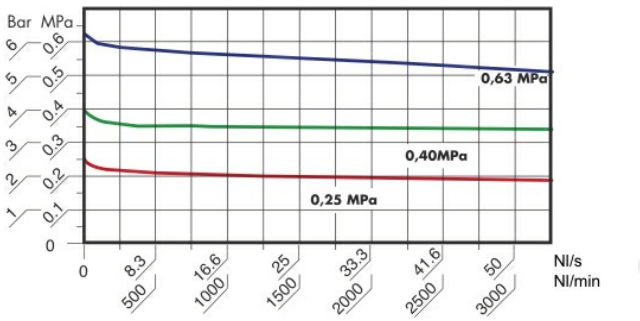


Syöttöpaine = 10bar

Säätökäyttäytyminen

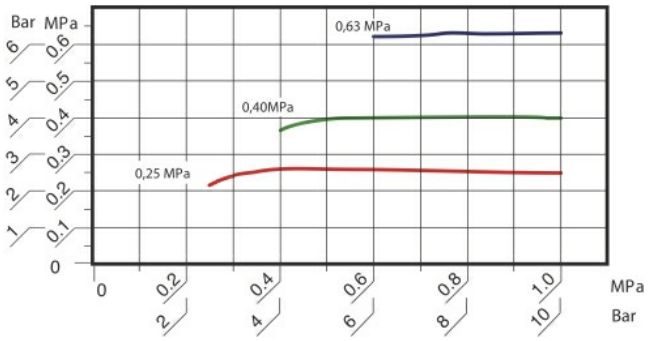

Virtaus vakio = 900Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

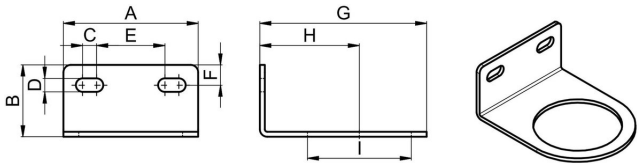

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG