


Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης 1" Σειρά FR




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Προστατευτικό κλωβός
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης συν φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	440cm ³
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø50mm



Κωδικός παραγγελίας

FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Σύνδεση	1"	10							
Στοιχείο φίλτρου	20μm	20							
	5μm	5							
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα							R	
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό							PE	
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης							SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης							SA	


Διαστάσεις

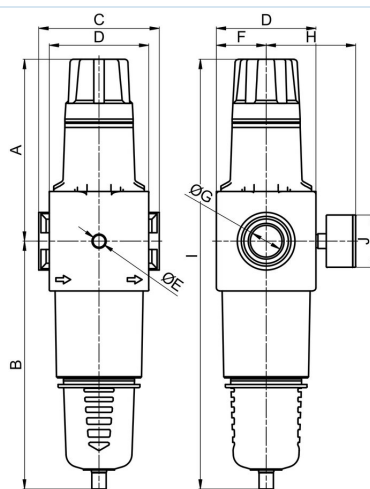

Βάρος 2,06kg

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Τύπος
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Διάγραμμα ροής

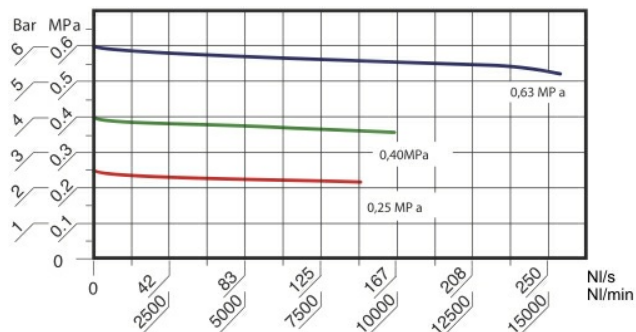

Πίεση εισόδου = 10bar

Έκδοση 7

140482 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3




Συμπεριφορά ρύθμισης

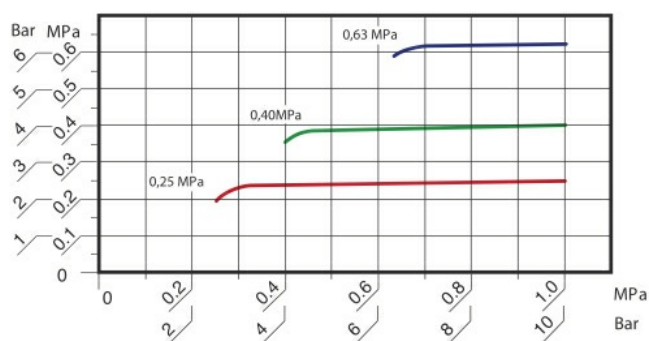

Παροχή σταθερή = 1500 Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα

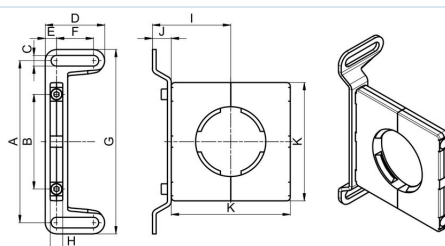

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά FR01/FR / [FR-10-20-08-R-PE-SS] Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης FR-10-20-08-R-PE-SS

