

Partnership. With Guarantee.

Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης 1"
Σειρά FR






Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Προστατευτικό κλωβός
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης συν φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	440cm³
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø50mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Κωδικός παραγγελίας

		FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Σύνδεση	1"	10
Στοιχείο φίλτρου	20µm	20
	5µm	5
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	R
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	PE
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης	SS
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης	SA


Διαστάσεις

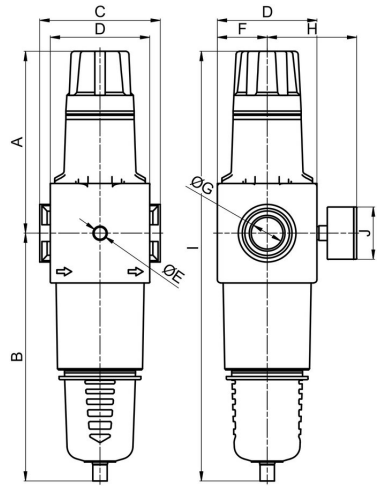

Βάρος 2,06kg


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Τύπος
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Διάγραμμα ροής

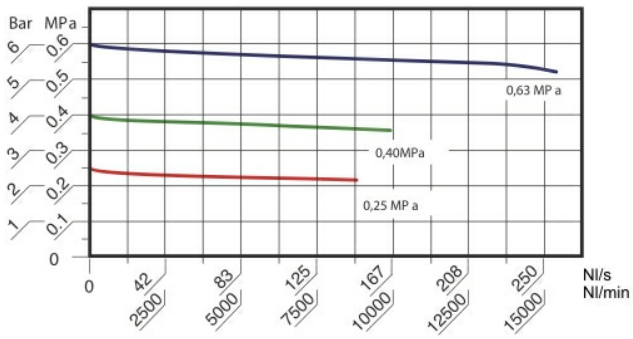


Πίεση εισόδου = 10bar

Συμπεριφορά ρύθμισης

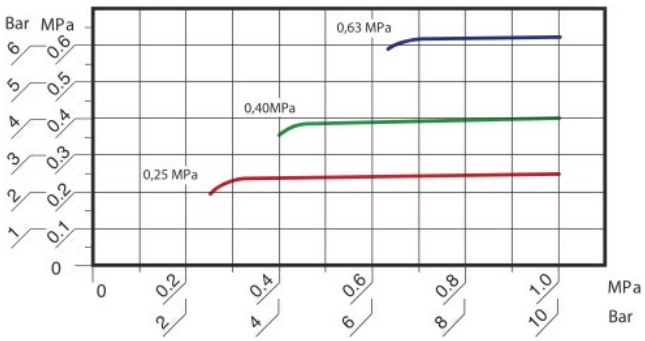

Παροχή σταθερή = 1500Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα

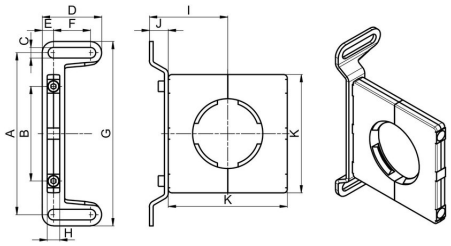

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG