


Suodatinpaineensäädin 1" Sarja FR




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suojakori
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivistet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö sekä paineilman suodatus
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kondenssiveden poistoventtiili	manuaalinen tai puoliautomaattinen
Tilavuus Kondenssivesisäiliö	440cm ³
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø50mm



Tilausavain

FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Liitäntä	1"	10							
Suodatinelementti	20µm	20							
	5µm	5							
Painealue	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella						R		
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla						PE		
Tyhjennysventtiili	Käsi­käyt­­töinen tyhjennysventtiili						SS		
	automaattinen tyhjennysventtiili						SA		


Mitat

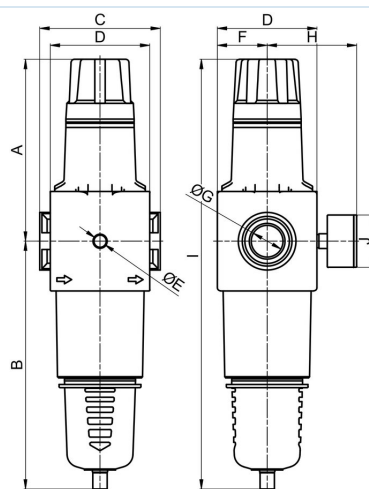

Paino 2,06kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tyyppi
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Virtauskaavio

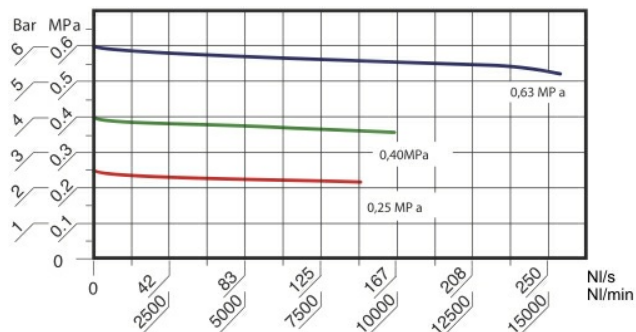

Syöttöpaine = 10bar

Versio 7

140482 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3




Säätökäyttäytyminen

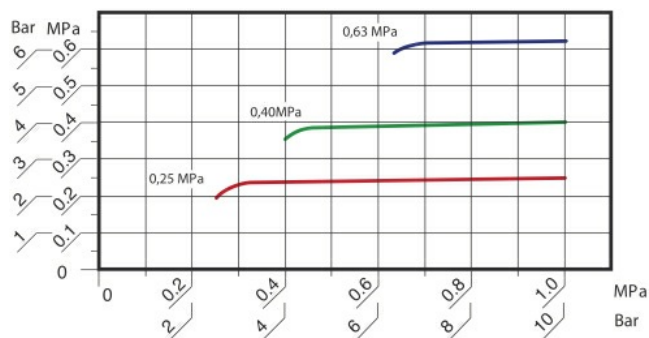

Virtaus vakio = 1500Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

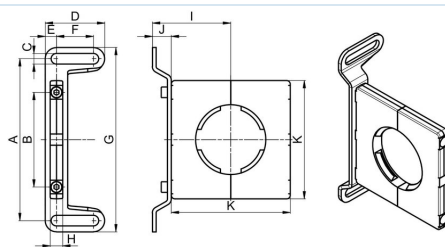

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tyyppi
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Suodatinpaineensäädin Sarja FR01/FR / [FR-10-20-08-R-PE-SS]
Suodatinpaineensäädin FR-10-20-08-R-PE-SS

Versio 7

140482 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

