


Filtarski regulator tlaka 1" Serija FR




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, Zaštitna košara
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka plus filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	440cm ³
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø50mm



Ključ za naručivanje

FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS											
Priključak	1"	10									
Filtarski uložak	20µm	20									
	5µm	5									
Raspon tlaka	0,5...4bar	04									
	0,5...8bar	08									
	0,5...12bar	12									
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem							R			
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom							PE			
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil								SS		
	automatski ispusni ventil								SA		


Dimenzije

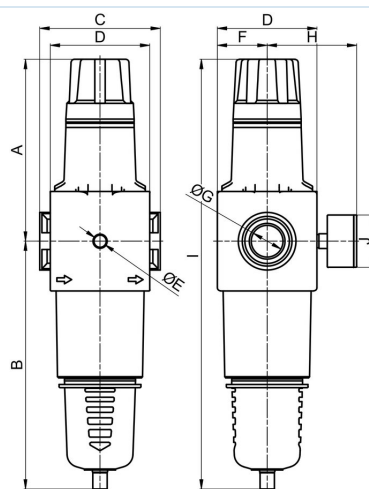

Težina 2,06kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

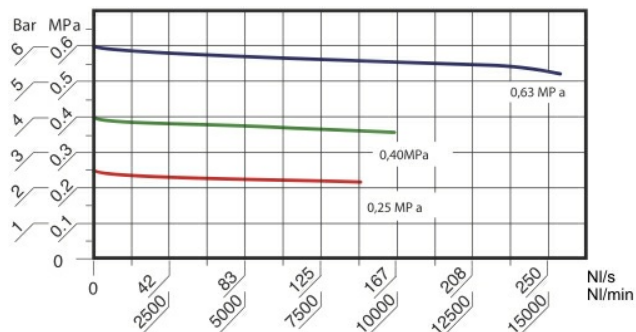

Ulazni tlak = 10bar

Verzija 7

140482 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3




Regulacijsko ponašanje

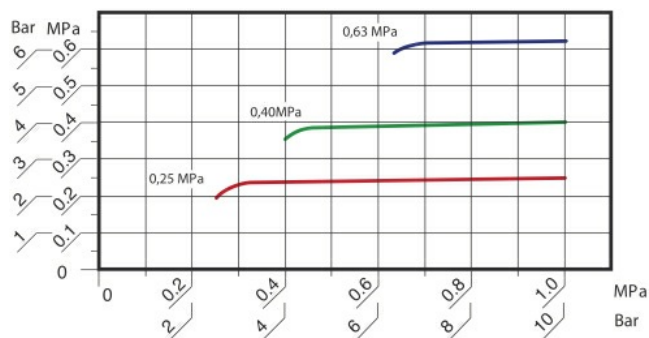

Protok konstantan = 1500Nl/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

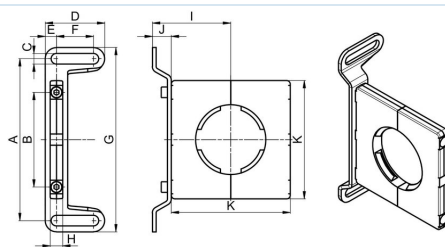

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Filtarski regulator tlaka Serija FR01/FR / [FR-10-20-08-R-PE-SS] Filtar regulator tlaka FR-10-20-08-R-PE-SS

Verzija 7

140482 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

