

Partnership. With Guarantee.

Filtarski regulator tlaka 1"
Serija FR






Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, Zaštitna košara
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka plus filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	440cm³
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø50mm

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ za naručivanje

		FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Priključak	1"	10
Filtarski uložak	20µm	20
	5µm	5
Raspon tlaka	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem	R
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	PE
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil	SS
	automatski ispusni ventil	SA


Dimenzije

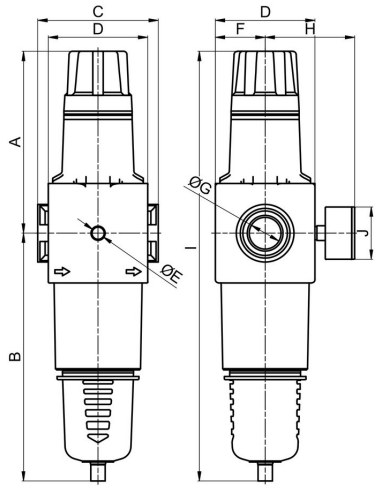

Težina 2,06kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

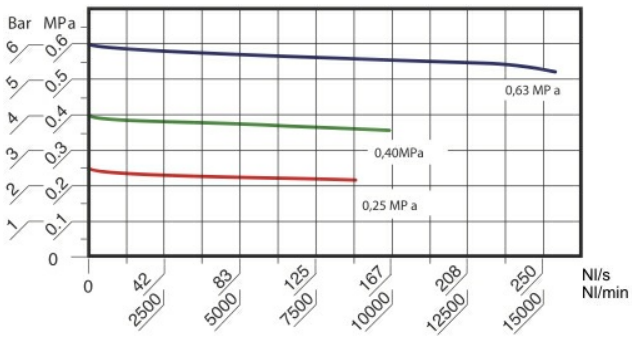


Ulazni tlak = 10bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

Regulacijsko ponašanje

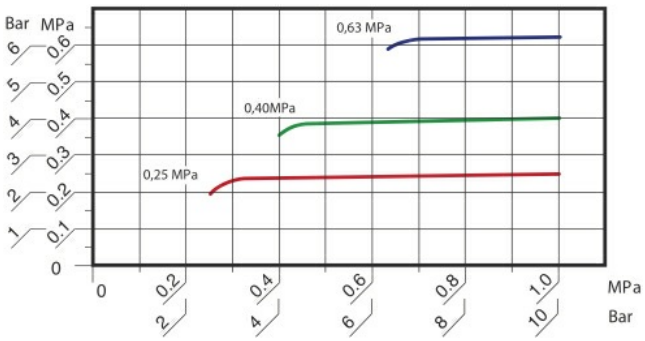

Protok konstantan = 1500Nl/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

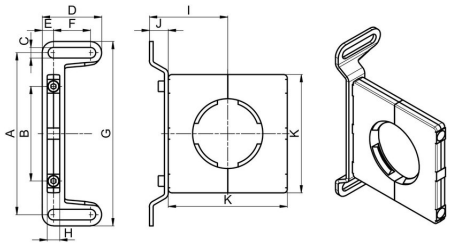

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.