

Partnership. With Guarantee.

Filtro regolatore di pressione 1"
Serie FR






Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, Cestello di protezione
Connessione	G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM
Funzione	Regolazione della pressione secondaria più filtrazione dell'aria compressa
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar, 1,5...10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Valvola di scarico condensa	manuale oppure semiautomatico
Volume Serbatoio condensa	440cm³
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø50mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Codice d’ordine

		FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Connessione	1"	10
Elemento filtrante	20µm	20
	5µm	5
Campo di pressione	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sfiato secondario	con sfiato secondario	R
Serbatoio	Contenitore in plastica con cestello di protezione	PE
Valvola di scarico	Valvola di scarico manuale	SS
	valvola di scarico automatica	SA


Dimensioni

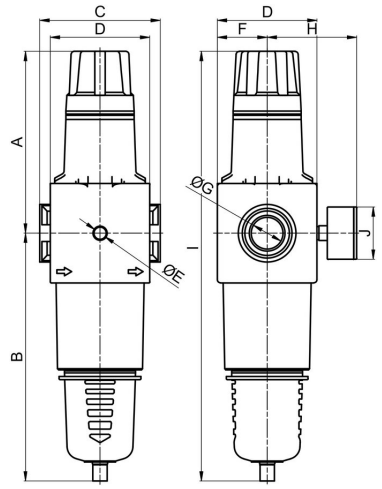

Peso 2,06kg


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tipo
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Diagramma di portata

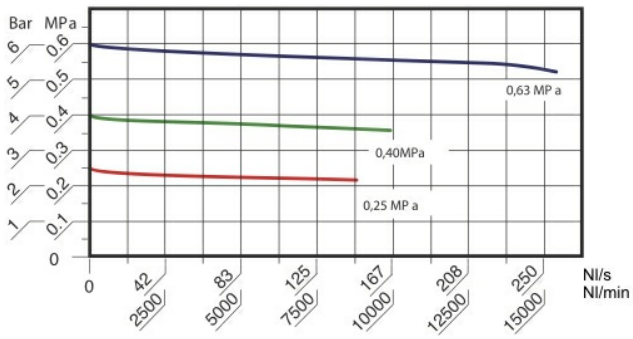


Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione

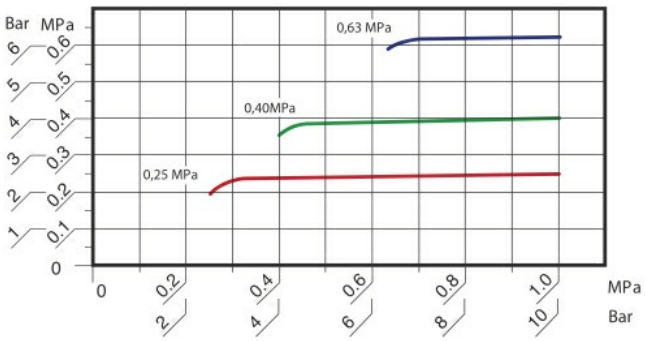

Portata costante = 1500Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

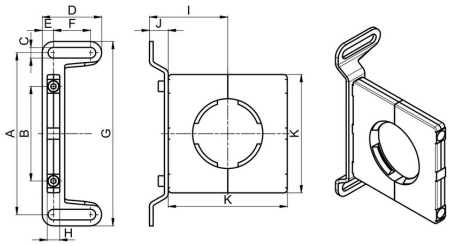

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG