


Filterdrukregelaar 1" Serie FR




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Beschermkorf
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Functie	Regeling van de secundaire druk plus filtering van de perslucht
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Condensaatreservoir naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar, 1,5...10bar bij automatische aftapkraan K-SA
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Condensaataftapventiel	handmatig resp. halfautomatisch
Volume Condensaatreservoir	440cm ³
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø50mm



Bestelcode

FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Aansluiting	1"	10							
Filterelement	20µm	20							
	5µm	5							
Drukbereik	0,5...4bar		04						
	0,5...8bar		08						
	0,5...12bar		12						
Secundaire ontluchting	met secundaire ontluchting							R	
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf							PE	
Aftapventiel	Handaflaatventiel								SS
	automatisch aftapventiel								SA


Afmetingen

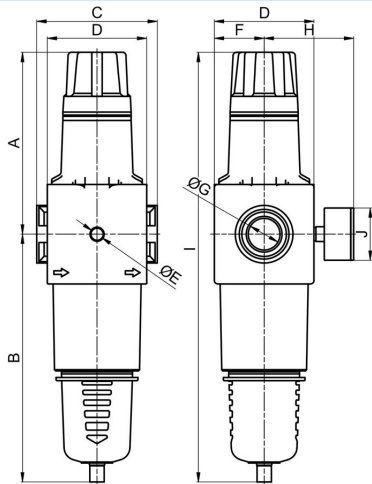

Gewicht 2,06kg


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Type
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Doorstroomdiagramma

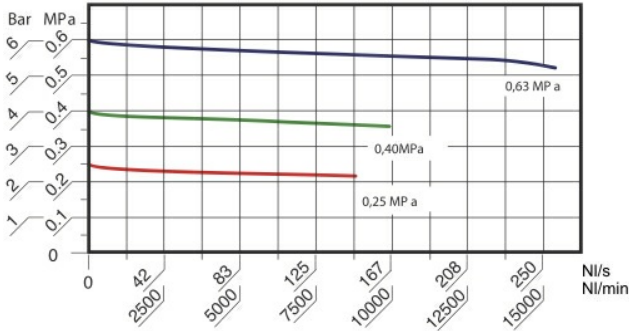


Ingangsdruk = 10bar

Regelgedrag

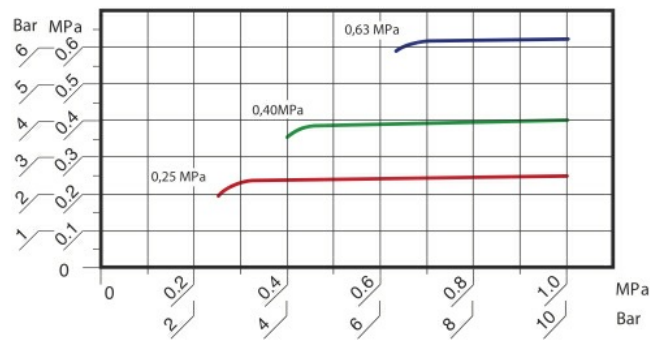

Doorstroming constant = 1500Nl/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

Toebehoren

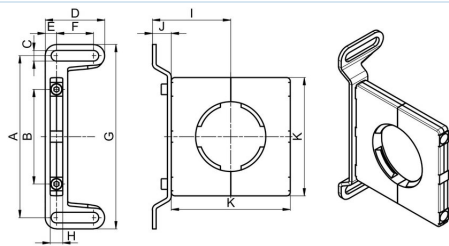

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Filterdrukregelaar Serie FR01/FR / [FR-10-20-08-R-PE-SS] Filterdrukregelaar FR-10-20-08-R-PE-SS