
Partnership. With Guarantee.

Trykregulator 1/4"
Serie RE01-14






Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik
Specialudførelse	afspærrbar udførelse

Bestillingsnøgle

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Tilslutning	1/4"	14
Trykområde	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometer	med manometer	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

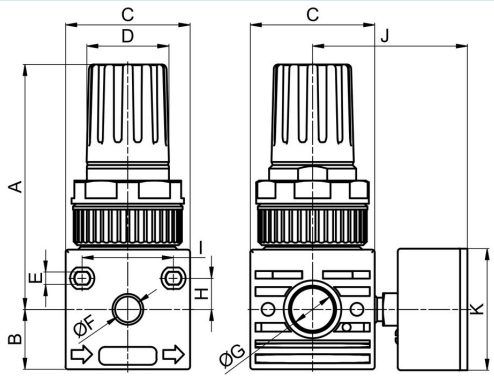


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Flowdiagram

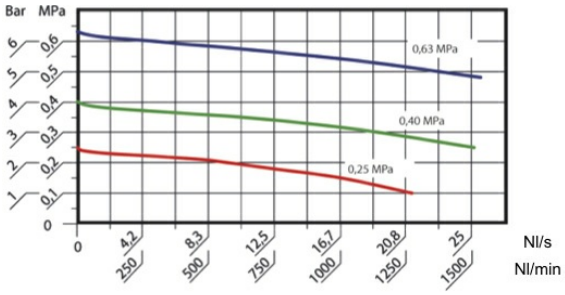


Indgangstryk = 10bar

Reguleringsadfærd

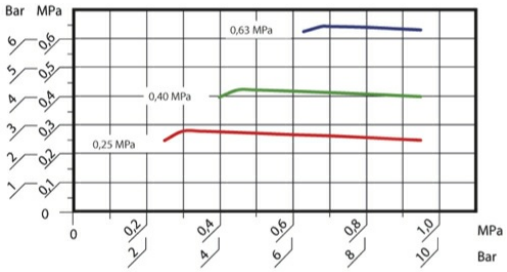

Flow konstant = 34Nl/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

Tilbehør

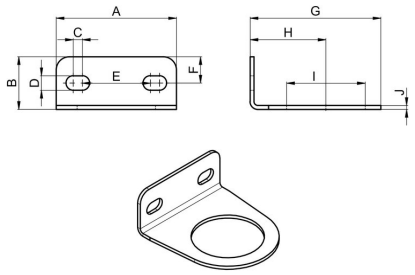

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG