


Ρυθμιστής πίεσης 1/4"

Σειρά RE01-14




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού
Ειδική εκτέλεση	αποφρασσόμενη εκτέλεση

Κωδικός παραγγελίας

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA				
Σύνδεση	1/4"	14		
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	0,5/4		
	0,5...8bar	0,5/8		
	0,5...12bar	0,5/12		
Μανόμετρο	με μανόμετρο	MA		




Διαστάσεις

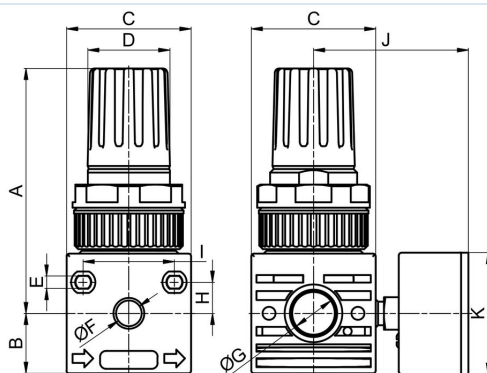


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Διάγραμμα ροής

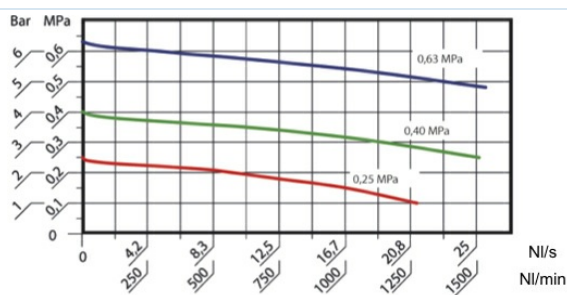

Πίεση εισόδου = 10bar


Συμπεριφορά ρύθμισης

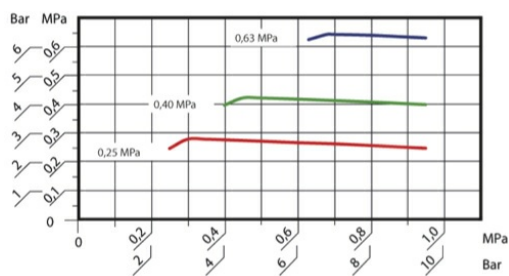

Παροχή σταθερή = 34l/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου



Εξαρτήματα

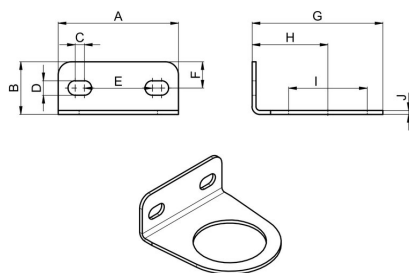

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Τύπος
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA]
Ρυθμιστής πίεσης RE01-14-0,5/4-MA

