
Partnership. With Guarantee.

Ρυθμιστής πίεσης 1/4"
Σειρά RE01-14






Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 16bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού
Ειδική εκτέλεση	αποφρασσόμενη εκτέλεση

Κωδικός παραγγελίας

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Σύνδεση	1/4"	14
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Μανόμετρο	με μανόμετρο	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

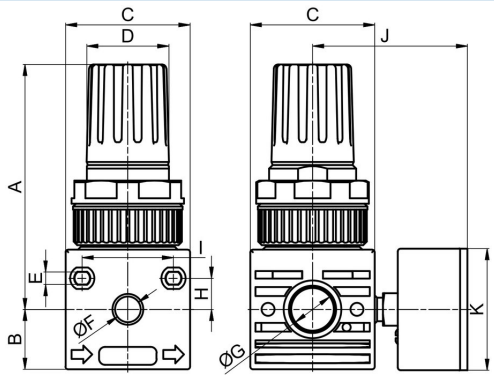


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Διάγραμμα ροής

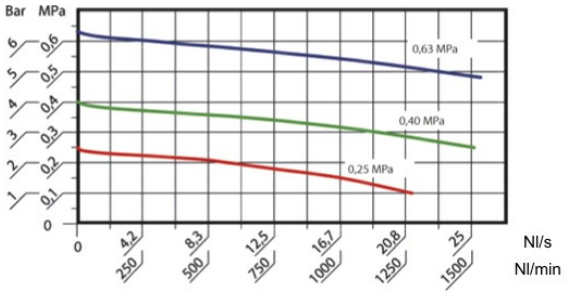

Πίεση εισόδου = 10bar


Συμπεριφορά ρύθμισης

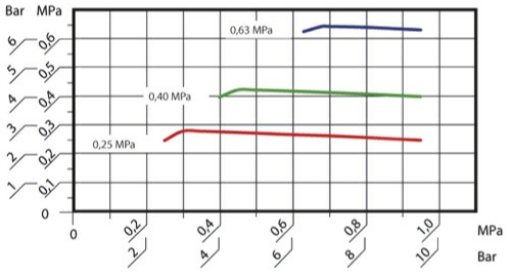

Παροχή σταθερή = 34Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

© STASTO Automation KG

Εξαρτήματα

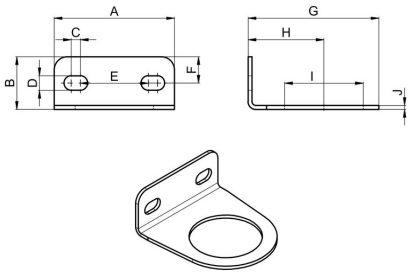

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Τύπος
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG