


Regulador de presión 1/4" Serie RE01-14




Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario de aire
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Tuerca de cuello o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 16bar
Rangos de regulación	ver "Clave de pedido"
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Contenido del suministro	incluido Manómetro Ø40mm y Tuerca de cuello
Versión especial	versión bloqueable

Clave de pedido

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA				
Conexión	1/4"	14		
Rango de presión	0,5...4bar	0,5/4		
	0,5...8bar	0,5/8		
	0,5...12bar	0,5/12		
Manómetro	con manómetro		MA	




Dimensiones

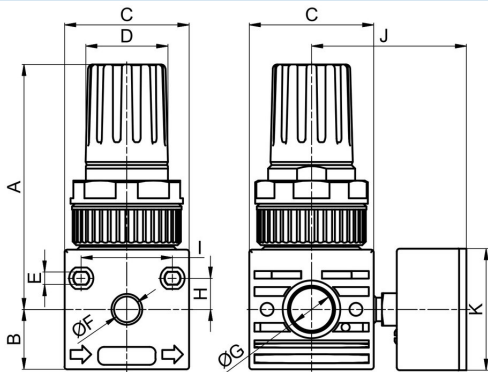


Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Diagrama de caudal

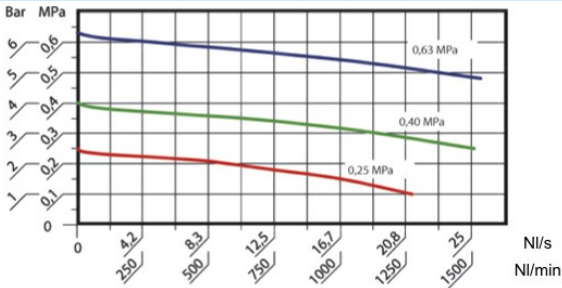


Presión de entrada = 10bar

Comportamiento de regulación

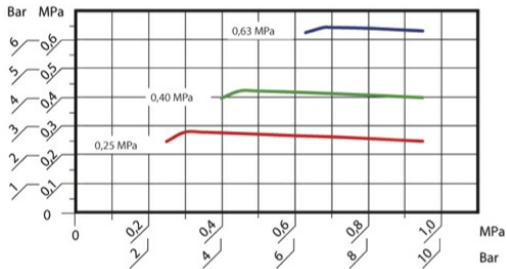

Caudal constante = 34NI/min
eje horizontal: Presión de entrada
eje vertical: Presión de salida

Accesorios

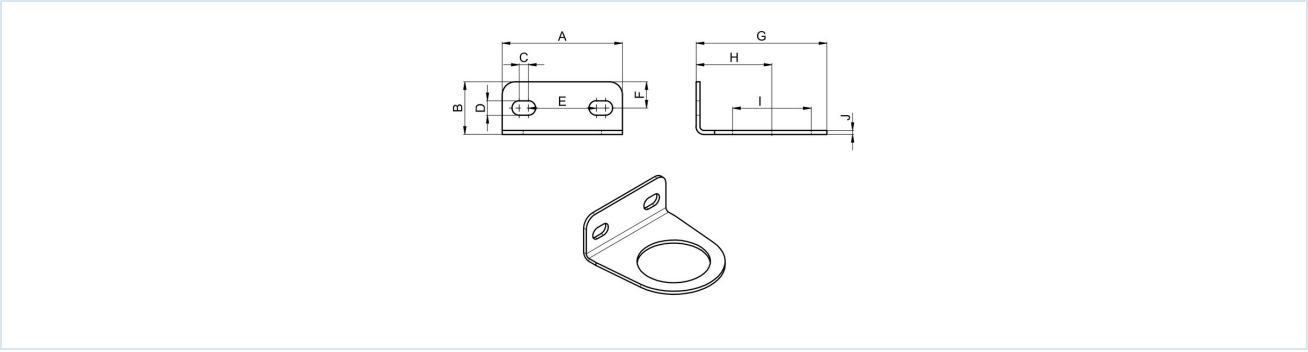

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tipo
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores / Unidades de mantenimiento - Serie FRL / Regulador de presión Serie RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA]
Regulador de presión RE01-14-0,5/4-MA