
Paineensäädin 1/4"
Sarja RE01-14






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter
Erikoisversio	suljettava versio

Tilausavain

		RE01	- 14	- 0,5/8	- MA
Liitäntä	1/4"	14			
Painealue	0,5...4bar			0,5/4	
	0,5...8bar			0,5/8	
	0,5...12bar			0,5/12	
Painemittari	painemittarilla				MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

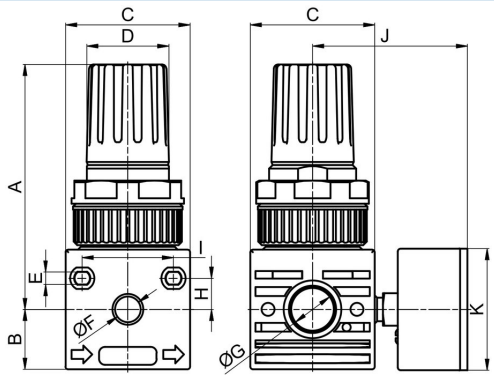


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Virtauskaavio

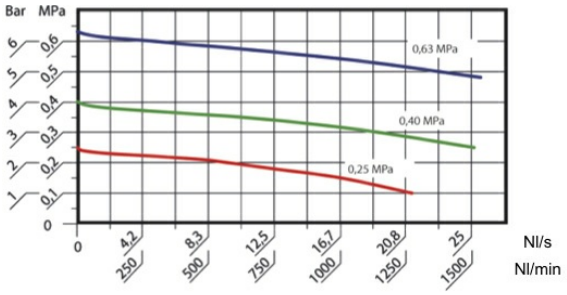


Syöttöpaine = 10bar

Säätökäyttäytyminen

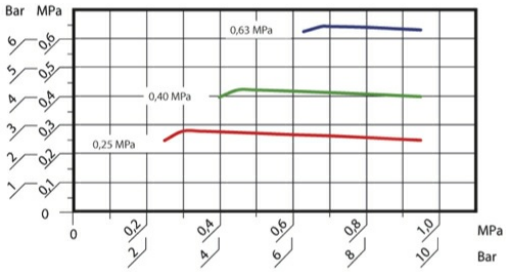

Virtaus vakio = 34Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

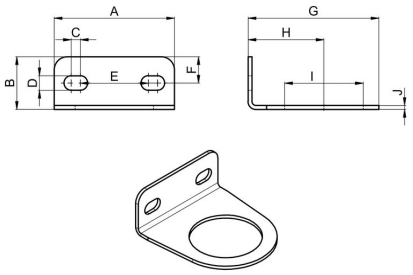

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tyyppi
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG