
Partnership. With Guarantee.

Régulateur de pression 1/4"
Série RE01-14






Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec Échappement secondaire
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Écrou à collet ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 16bar
Plages de réglage	voir "Code de commande"
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Verrouillage	le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Contenu de la livraison	inclus(e) Manomètre Ø40mm et Écrou à collet
Version spéciale	version verrouillable

Code de commande

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Raccordement	1/4"	14
Plage de pression	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manomètre	avec manomètre	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

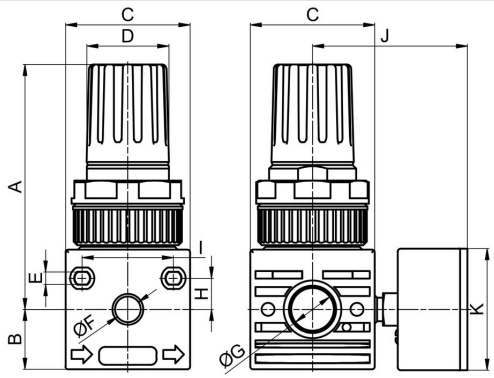


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Diagramme de débit

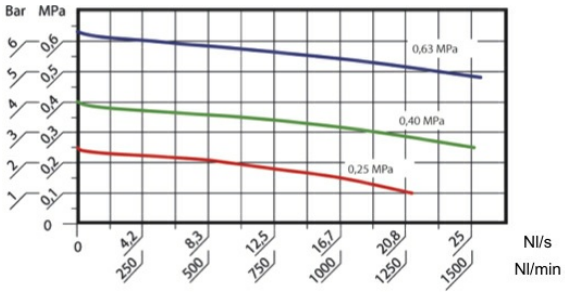

Pression d'entrée = 10bar


Comportement de régulation

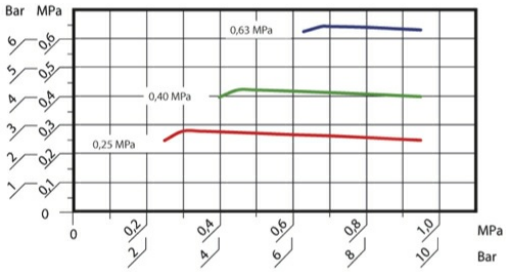

Débit constant = 34Nl/min
axe horizontal: Pression d'entrée
axe verticale: Pression de sortie

© STASTO Automation KG

Accessoires

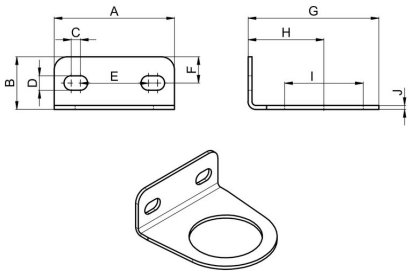

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG