
Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka 1/4"
Serija RE01-14






Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 16bar
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabravljivanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica
Specijalna izvedba	zaporiva izvedba

Ključ za naručivanje

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Priključak	1/4"	14
Raspon tlaka	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometar	s manometrom	MA


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

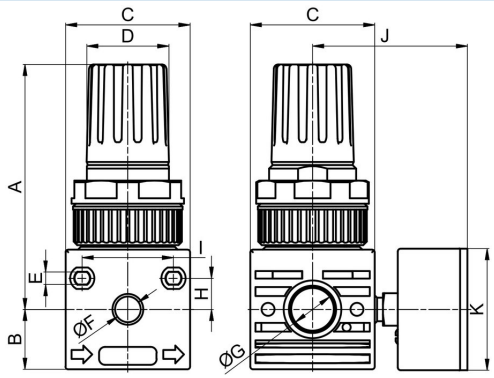


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Dijagram protoka

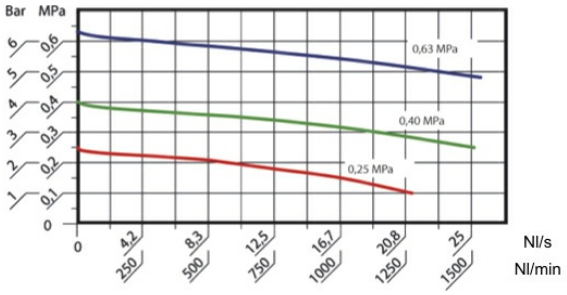


Ulazni tlak = 10bar

Regulacijsko ponašanje

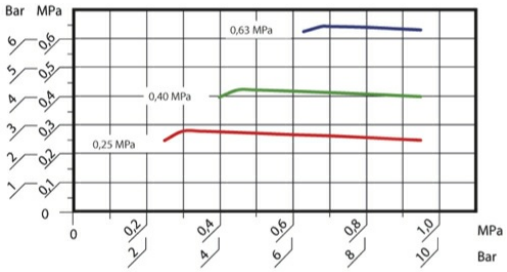

Protok konstantan = 34Nl/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

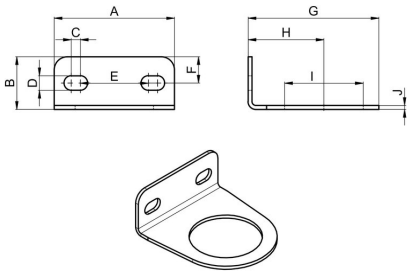

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.