
Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione 1/4"
Serie RE01-14






Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto
Versione speciale	intercettabile versione

Codice d'ordine

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Connessione	1/4"	14
Campo di pressione	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometro	con manometro	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

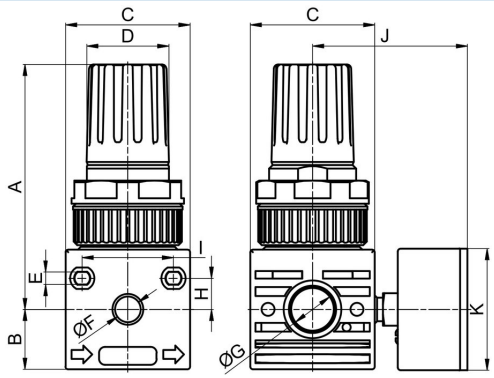


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Diagramma di portata

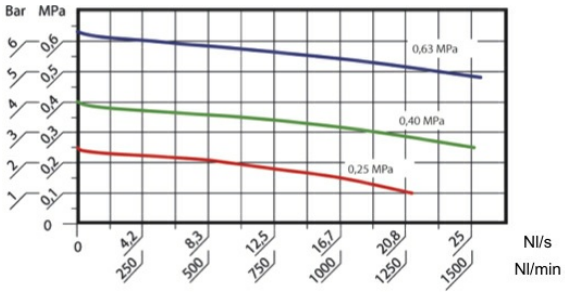


Pressione di ingresso = 10bar

Comportamento di regolazione

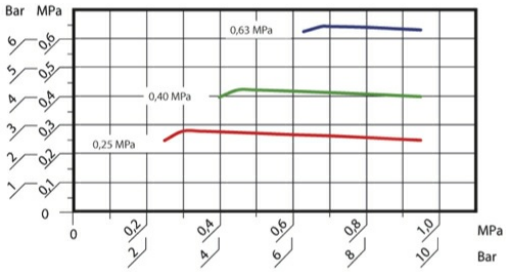

Portata costante = 34Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

Accessori

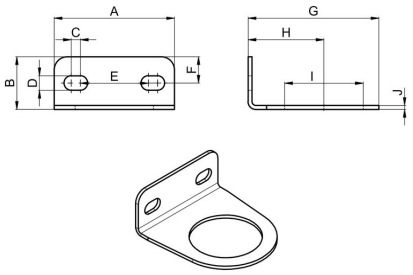

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tipo
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG