
Partnership. With Guarantee.

Trykkregulator 1/4"
Serie RE01-14






Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter
Spesialutførelse	avstengbar utførelse

Bestillingsnøkkel

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Tilkobling	1/4"	14
Trykkområde	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometer	med manometer	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner

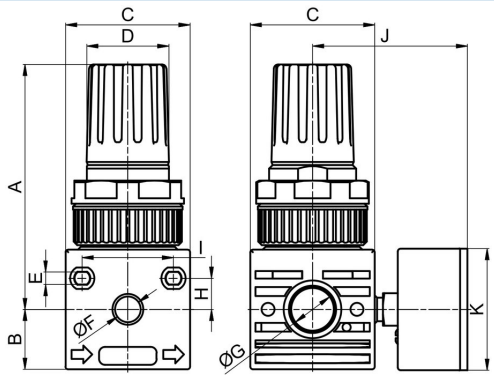


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Strømningsdiagramm

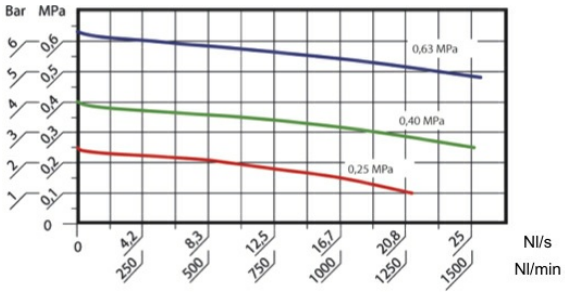


Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd

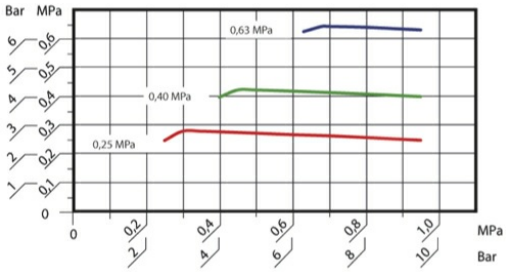

Gjennomstrømning konstant = 34Nl/min
horisontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

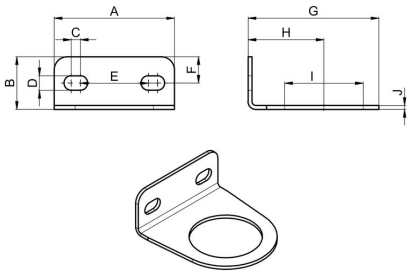

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG