
Partnership. With Guarantee.

Drukregelaar 1/4"
Serie RE01-14






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer
Speciale uitvoering	afsluitbare uitvoering

Bestelcode

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Aansluiting	1/4"	14
Drukbereik	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometer	met manometer	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

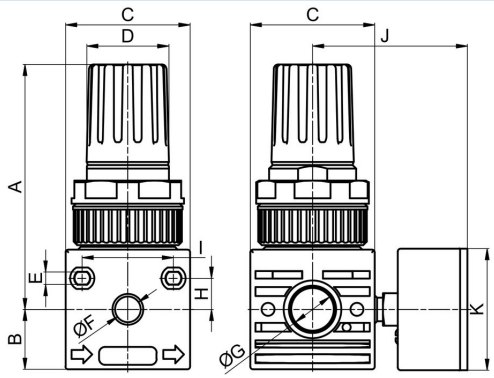


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Doorstroomdiagramma

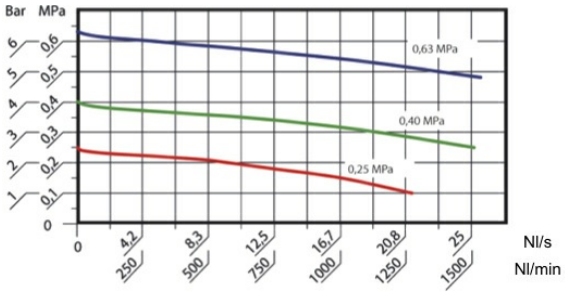

Ingangsdruk = 10bar

Regelgedrag

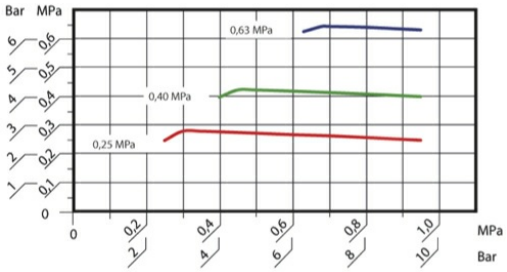


Doorstroming constant = 34Nl/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Toebehoren

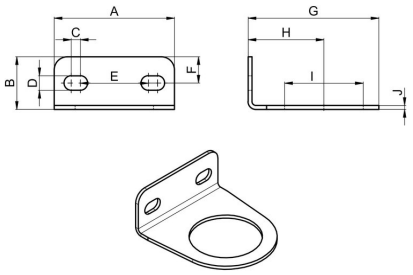

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG