
Partnership. With Guarantee.

Regulator de presiune 1/4"
Serie RE01-14






Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 16bar
Domenii de reglare	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Blocare	reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Conținutul livrării	inclusiv Manometru Ø40mm și Piuliță de guler
Execuție specială	versiune blocabilă

Cheie de comandă

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Racordare	1/4"	14
Domeniu de presiune	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometru	cu manometru	MA


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

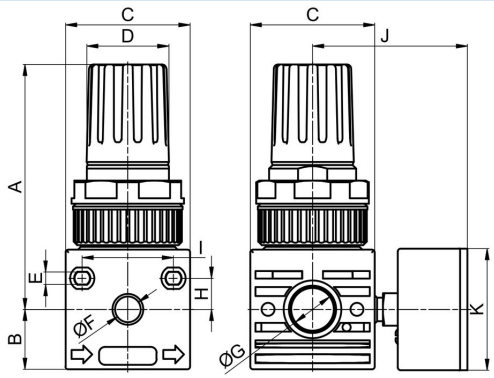


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Diagramă de debit

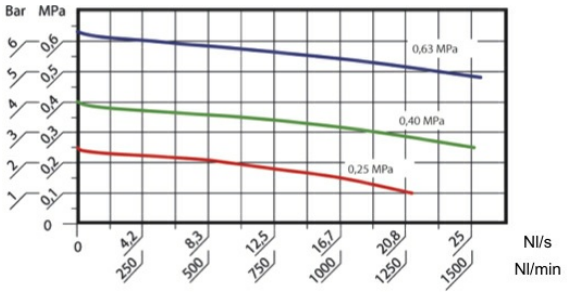

Presiune de intrare = 10bar


Comportament de reglare

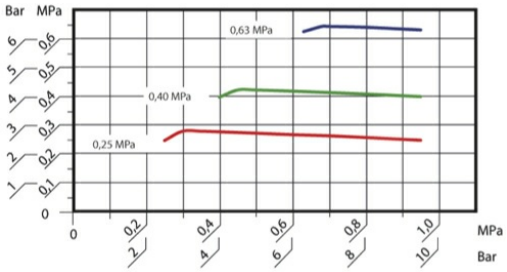

Debit constant = 34Nl/min
axă orizontală: Presiune de intrare
axă verticală: Presiune de ieșire

© MS PROMCOM S.R.L.

Accesorii

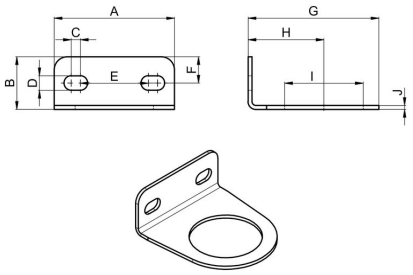

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.