


Tryckregulator 1/4" Serie RE01-14




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar
Reglerområden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter
Specialutförande	avstängbar utförande

Beställningskod

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA			
Anslutning	1/4"	14	
Tryckområde	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometer	med manometer		MA




Mått

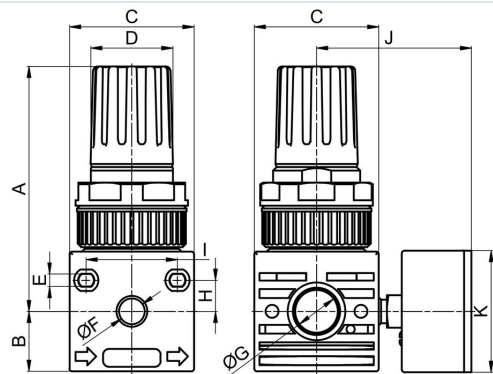


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Flödesdiagramm

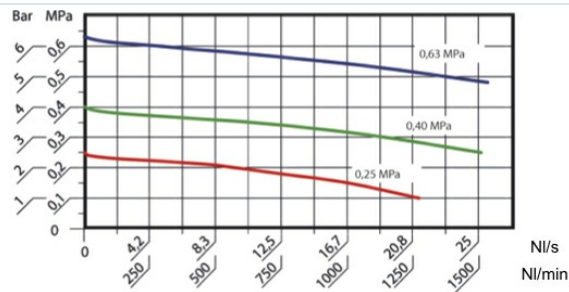


Inloppstryck = 10bar

Reglerbeteende

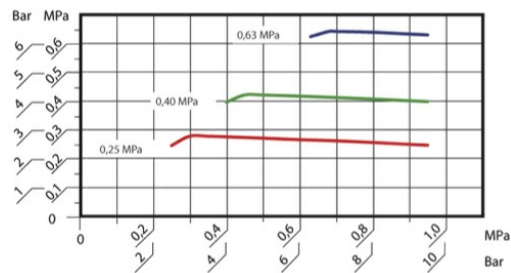

Flöde konstant = 34NI/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör

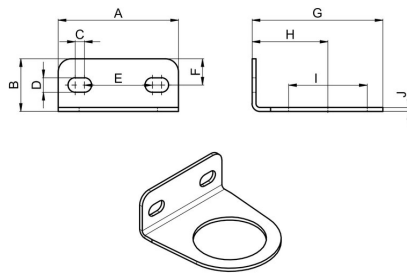

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Tryckregulator Serie RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] Tryckregulator RE01-14-0,5/4-MA

Version 5

140483 / Genererad 2026/28 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

