
Partnership. With Guarantee.

Regulador de presión 3/8"
Serie R






Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario de aire
Conexión	G3/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetalica (POM), Conexiones roscadas Latón, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de la presión secundaria
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Tuerca de cuello o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar
Rangos de regulación	ver "Clave de pedido"
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Contenido del suministro	incluido Manómetro Ø40mm y Tuerca de cuello

Clave de pedido

		R - 38 - 04 - R
Conexión	3/8"	38
Rango de presión	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Ventilación secundaria	con escape secundario de aire	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

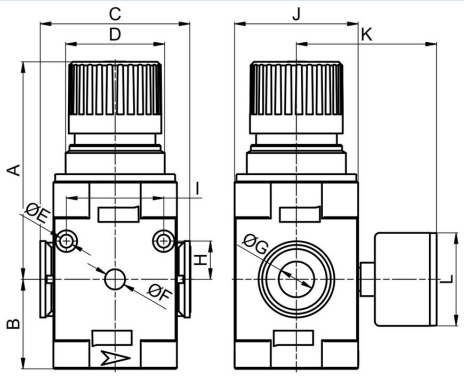


Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Diagrama de caudal

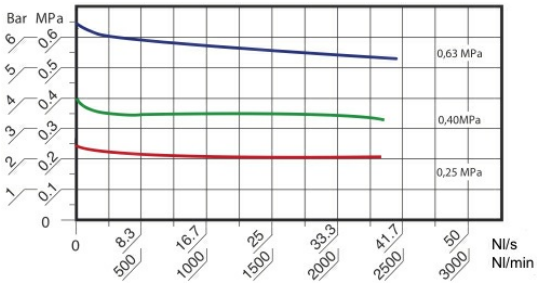

Presión de entrada = 10bar, Caudal en condiciones normales

Comportamiento de regulación

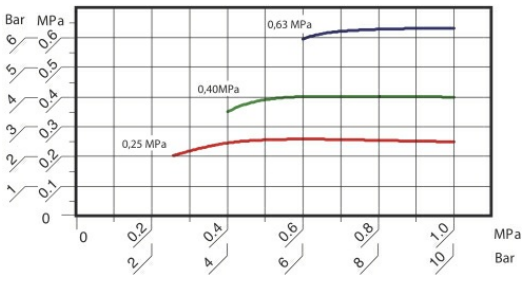


Caudal constante = 750Nl/min
eje horizontal: Presión de entrada
eje vertical: Presión de salida

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Accesorios

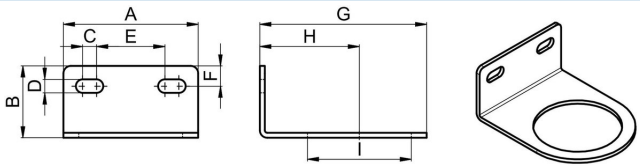

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tipo
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG