
Partnership. With Guarantee.

Paineensäädin 3/8"
Sarja R






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter

Tilausavain

		R - 38 - 04 - R
Liitäntä	3/8"	38
Painealue	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

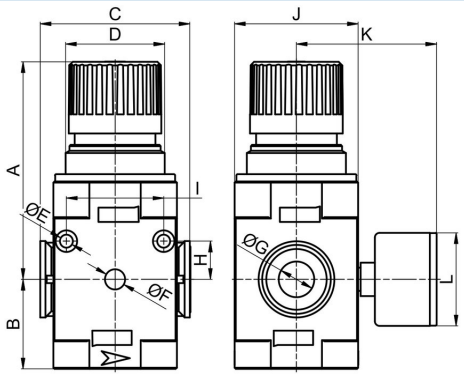


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Virtauskaavio

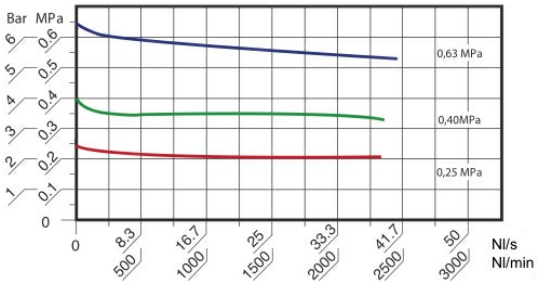


Syöttöpaine = 10bar, Virtaus normitilassa

Säätökäyttäytyminen

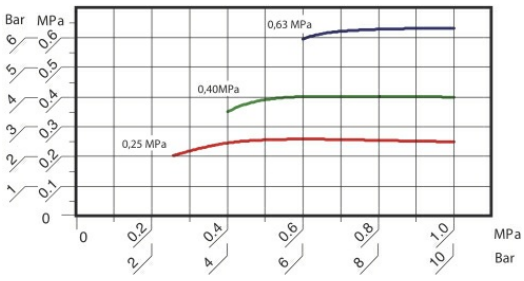

Virtaus vakio = 750Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

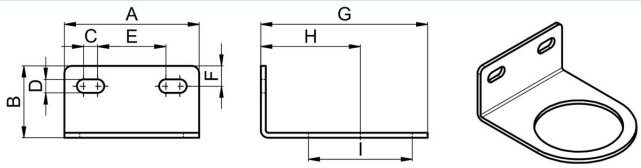

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG