


Paineensäädin 3/8"

Sarja R




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisipaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Lukitus	paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø40mm ja Kaulusmutter

Tilausavain

R - 38 - 04 - R			
Liitäntä	3/8"	38	
Painealue	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R	




Mitat

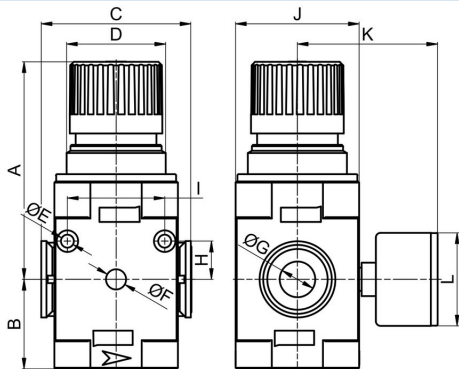


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

Virtauskaavio

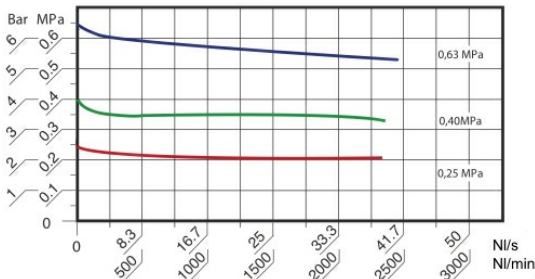


Syöttöpaine = 10bar, Virtaus normitilassa

Säätökäyttäytyminen

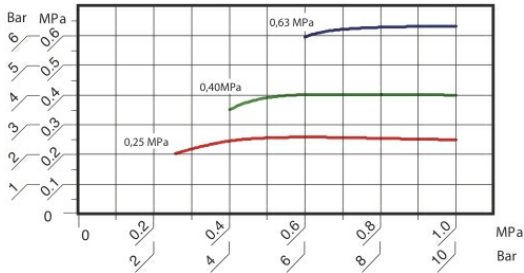

Virtaus vakio = 750l/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

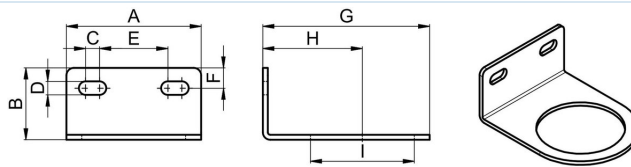

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tyyppi
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Paineensäädin Sarja RE01/R / [R-38-08-R] Paineensäädin R-38-08-R

Versio 7

140490 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

