
Partnership. With Guarantee.

Régulateur de pression 3/8"
Série R






Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec Échappement secondaire
Raccordement	G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Écrou à collet ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et huilé ou non huilé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5bar
Plages de réglage	voir "Code de commande"
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Verrouillage	le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Contenu de la livraison	inclus(e) Manomètre Ø40mm et Écrou à collet

Code de commande

		R - 38 - 04 - R
Raccordement	3/8"	38
Plage de pression	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Échappement secondaire	avec Échappement secondaire	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

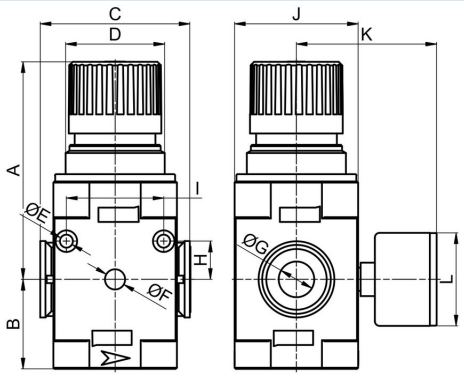


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Diagramme de débit

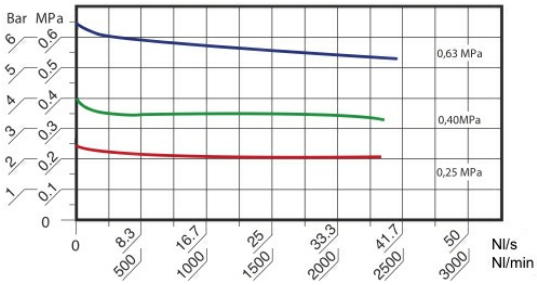

Pression d'entrée = 10bar, Débit en conditions normales

Comportement de régulation

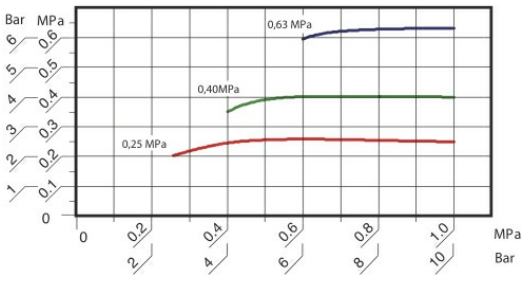


Débit constant = 750Nl/min
axe horizontal: Pression d'entrée
axe verticale: Pression de sortie

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Accessoires

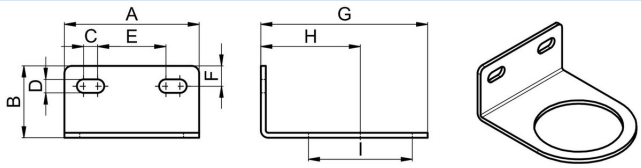

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG