


Regulator tlaka 3/8" Serija R




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabavljivanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica

Ključ za naručivanje

R - 38 - 04 - R			
Priključak	3/8"	38	
Raspon tlaka	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem	R	




Dimenzije

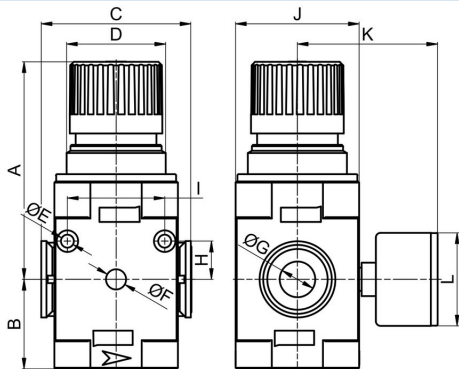


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-...-R

Dijagram protoka

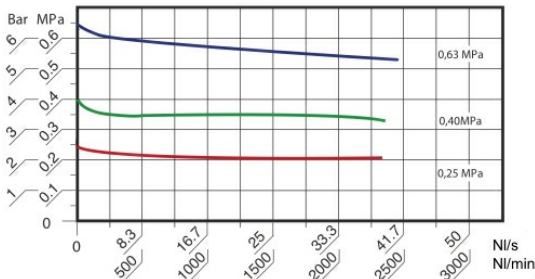


Ulazni tlak = 10bar, Protok u normiranom stanju

Regulacijsko ponašanje

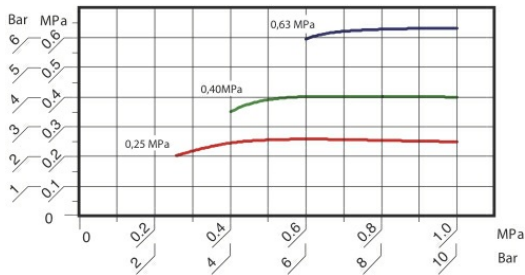

Protok konstantan = 750NI/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

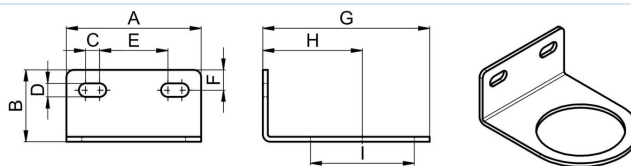

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Regulator tlaka Serija RE01/R / [R-38-08-R] Regulator tlaka R-38-08-R

Verzija 7

140490 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

