
Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka 3/8"
Serija R






Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabravljivanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica

Ključ za naručivanje

		R - 38 - 04 - R
Priključak	3/8"	38
Raspon tlaka	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem	R


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

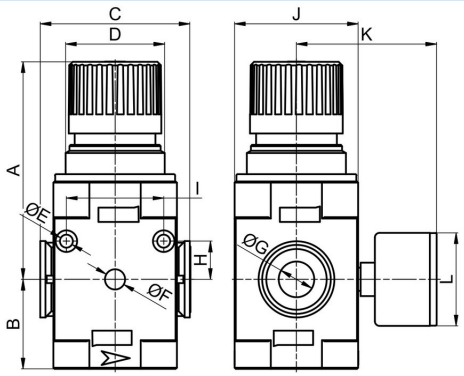


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Dijagram protoka

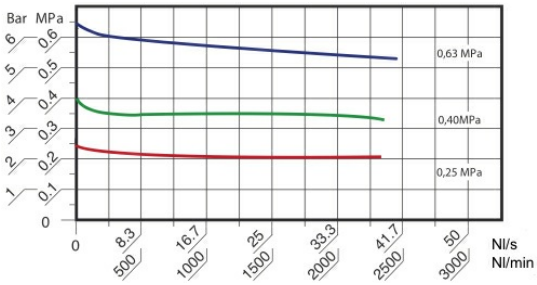

Ulazni tlak = 10bar, Protok u normiranom stanju

Regulacijsko ponašanje

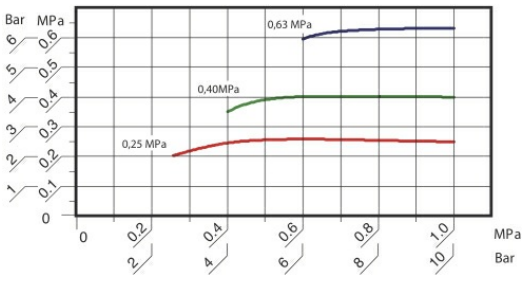


Protok konstantan = 750Nl/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Pribor

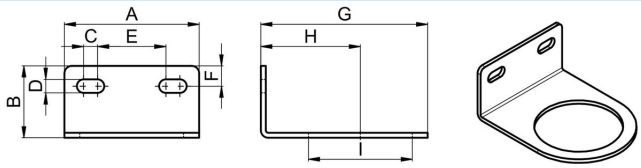

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.