
Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione 3/8"
Serie R






Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario
Connessione	G3/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar
Campi di regolazione	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Fornitura inclusa	incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto

Codice d'ordine

		R - 38 - 04 - R
Connessione	3/8"	38
Campo di pressione	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sfiato secondario	con sfiato secondario	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

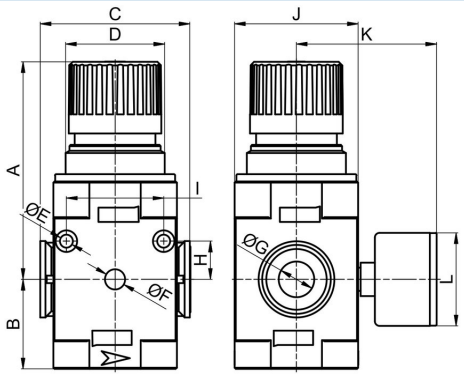


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Peso [circa kg]	Tipo
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Diagramma di portata

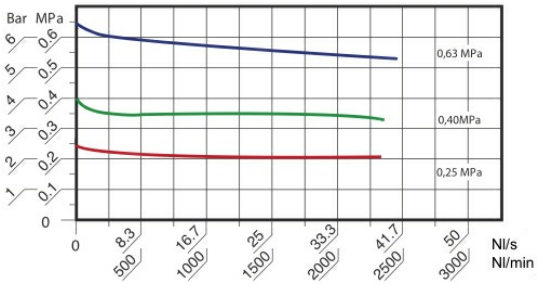

Pressione di ingresso = 10bar, Portata in condizioni normali


Comportamento di regolazione

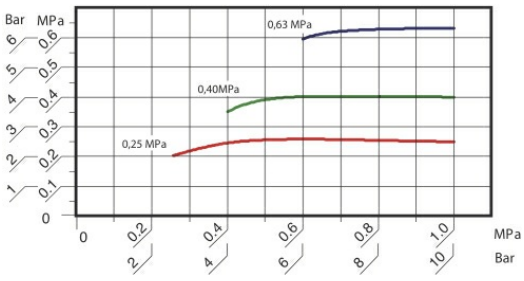

Portata costante = 750Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

© STASTO Automation KG

Accessori

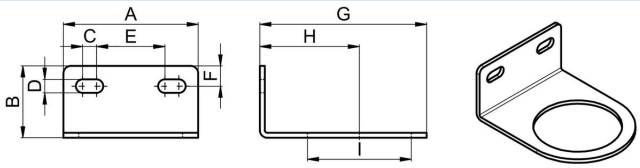

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tipo
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG