
Partnership. With Guarantee.

Trykkregulator 3/8"
Serie R






Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter

Bestillingsnøkkel

		R - 38 - 04 - R
Tilkobling	3/8"	38
Trykkområde	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundærutlufting	med sekundær avlufting	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner

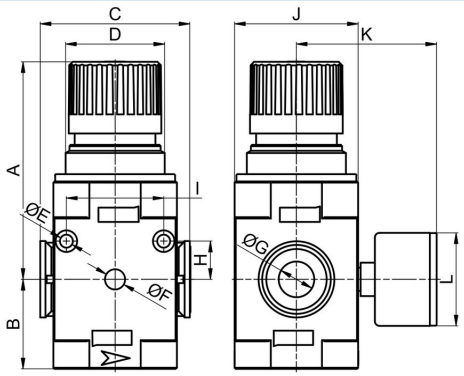


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Strømningsdiagramm

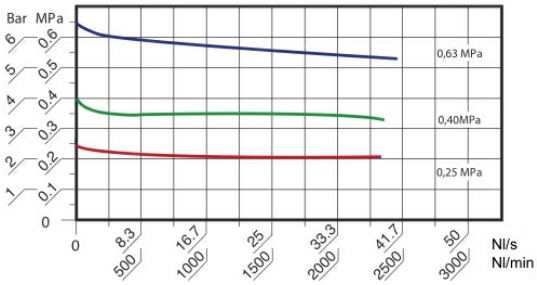


Inngangstrykk = 10bar, Gjennomstrømningsmengde ved normaltilstand

Reguleringsatferd

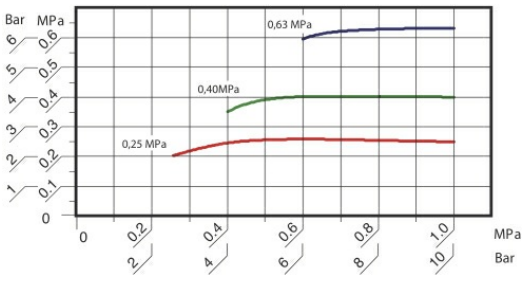

Gjennomstrømning konstant = 750Nl/min
horisontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør

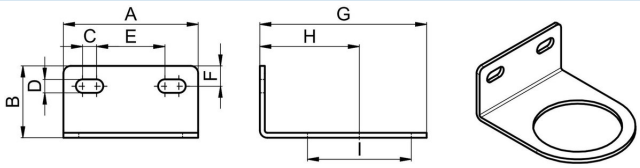

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG