
Partnership. With Guarantee.

Drukregelaar 3/8"
Serie R






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting
Aansluiting	G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem, Halsmoer of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar
Regelbereiken	zie "Bestelcode"
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief Manometer Ø40mm en Halsmoer

Bestelcode

		R - 38 - 04 - R
Aansluiting	3/8"	38
Drukbereik	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Secundaire ontluchting	met secundaire ontluchting	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

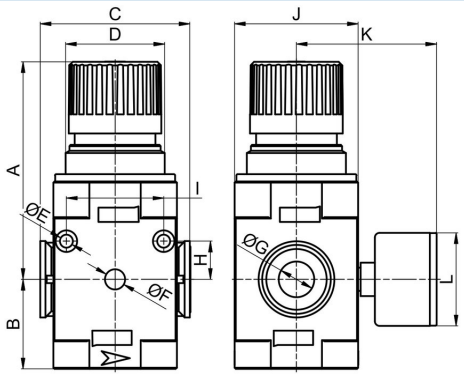


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	~60	40	0,32	R-38-..-R

Doorstroomdiagramma

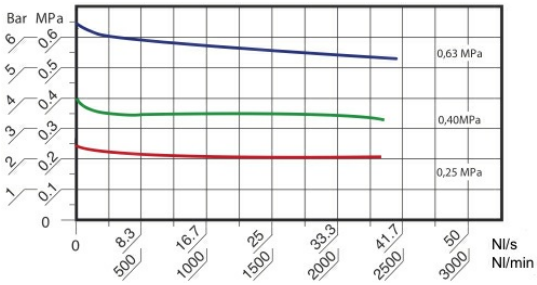

Ingangsdruk = 10bar, Debiet bij normtoestand


Regelgedrag

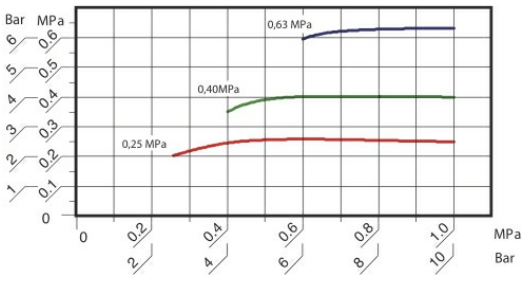

Doorstroming constant = 750Nl/min
horizontale as: Ingangsdruk
verticale as: Uitgangsdruk

© STASTO Automation KG

Toebehoren

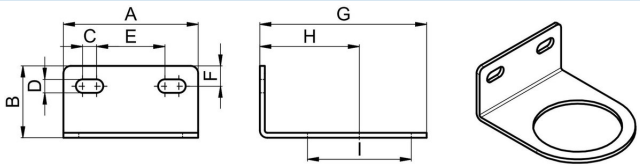

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG