


Ρυθμιστής πίεσης 1/2"

Σειρά R




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού

Κωδικός παραγγελίας

		R - 12 - 04 - R			
Σύνδεση	1/2"	12			
Εύρος πίεσης	0,5...4bar		04		
	0,5...8bar		08		
	0,5...12bar		12		
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα		με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα		R	




Διαστάσεις

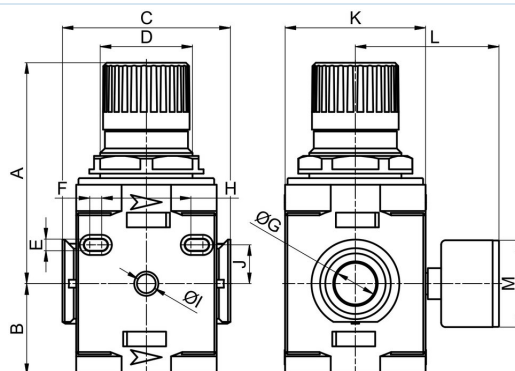


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12-...-R

Διάγραμμα ροής

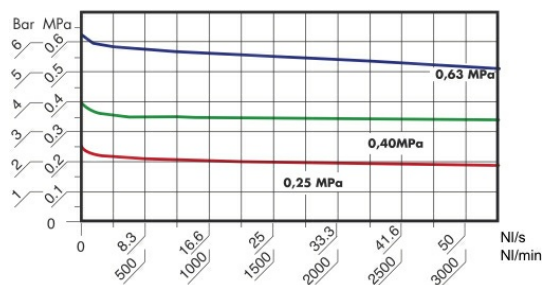

Πίεση εισόδου = 10bar


Συμπεριφορά ρύθμισης

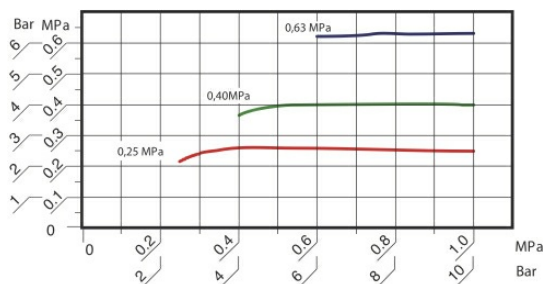

Παροχή σταθερή = 900l/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου



Εξαρτήματα

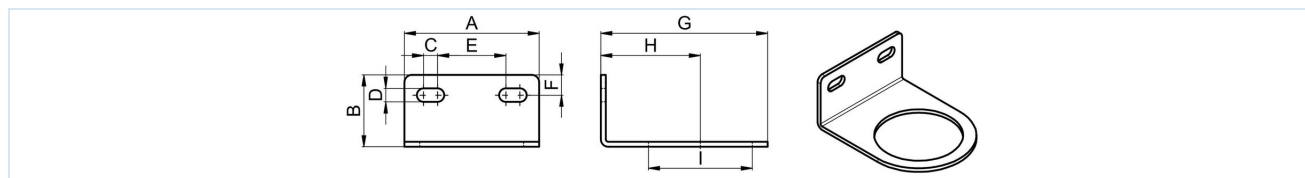

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Τύπος
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE01/R / [R-12-08-R] Ρυθμιστής πίεσης R-12-08-R

