
Partnership. With Guarantee.

# Regolatore di pressione 1/2"
# Serie R





| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario |
| Connessione | G1/2" secondo ISO228/1 |
| Materiali | Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Guarnizioni NBR |
| Funzione | Regolazione della pressione secondaria |
| Tipo di fissaggio | Installazione nel sistema di tubazioni, Dado di fissaggio per collo morsetto oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Fluido | aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata |
| Temperatura del fluido | +5...+50°C |
| Temperatura ambiente | +5...+50°C |
| Pressione di ingresso | max. 12,5bar |
| Campi di regolazione | vedi "Codice d'ordine" |
| Direzione del flusso | è contrassegnato da una freccia |
| Bloccaggio | la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole |
| Fornitura inclusa | incluso Manometro Ø40mm e Dado di fissaggio per collo morsetto |


## Codice d'ordine

| | | R - 12 - 04 - R |
|---|---|---|
| **Connessione** | 1/2" | 12 |
| **Campo di pressione** | 0,5...4bar | 04 |
| | 0,5...8bar | 08 |
| | 0,5...12bar | 12 |
| **Sfiato secondario** | con sfiato secondario | R |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dimensioni

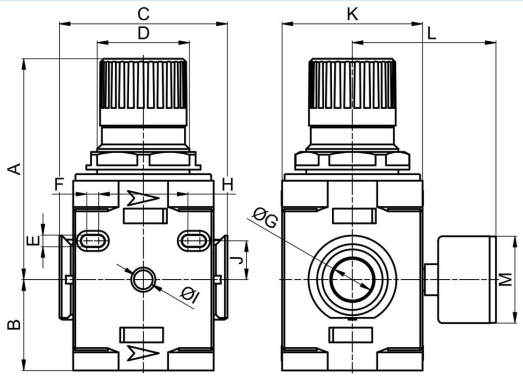



| Connessione G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | Peso [circa kg] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 99 | 41 | 75,5 | M42x2 | 5,5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,50 | R-12-..-R |

## Diagramma di portata

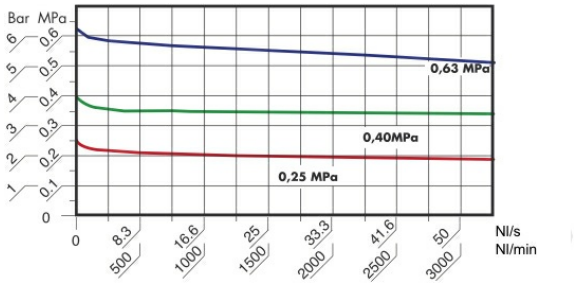



Pressione di ingresso = 10bar

## Comportamento di regolazione

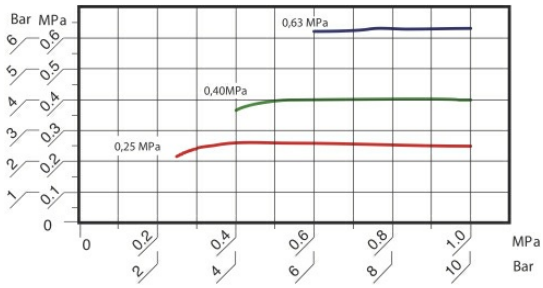


Portata costante = 900Nl/min
asse orizzontale: Pressione di ingresso
asse verticale: Pressione di uscita

## Accessori

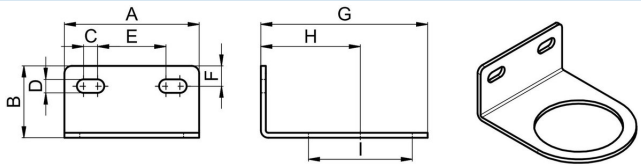


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG