


Tryckregulator 1/2" Serie R




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Tätningar NBR
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghöjning med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Reglerområden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter

Beställningskod

R - 12 - 04 - R			
Anslutning	1/2"	12	
Tryckområde	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Sekundäravluftning	med sekundäravluftning	R	




Mått

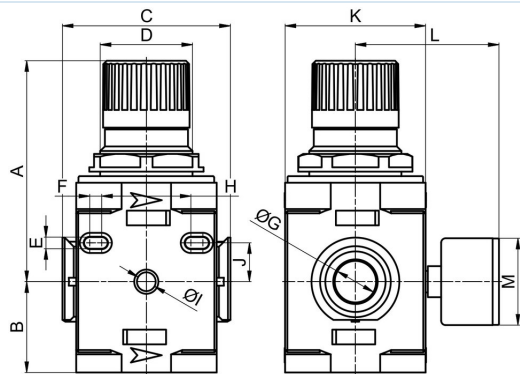


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12-...-R

Flödesdiagramm

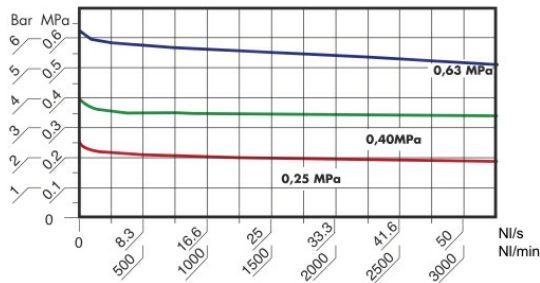

Inloppstryck = 10bar


Reglerbeteende

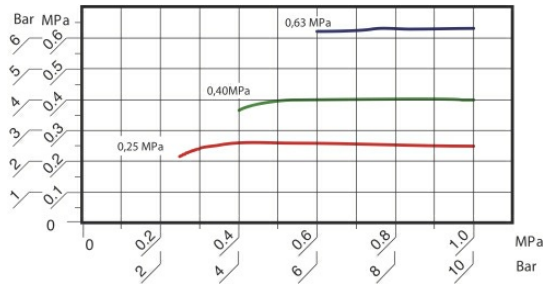

Flöde konstant = 900l/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck



Tillbehör

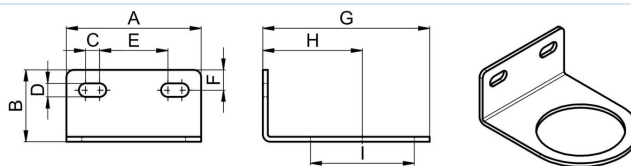

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Tryckregulator Serie RE01/R / [R-12-08-R] Tryckregulator R-12-08-R

Version 7

140508 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

