
Partnership. With Guarantee.

Trykregulator 3/4"
Serie R






Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik

Bestillingsnøgle

		R - 34 - 04 - R
Tilslutning	3/4"	34
Trykområde	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundær udluftning	med sekundær udluftning	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

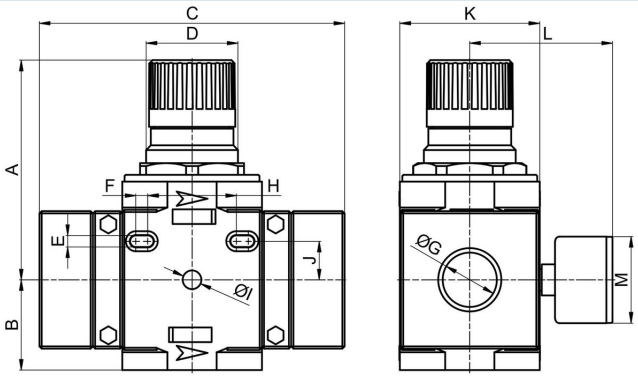


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Vægt [ca. kg]	Type
G3/4"	99	41	138	M42x2	5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,83	R-34-..-R

Flowdiagram

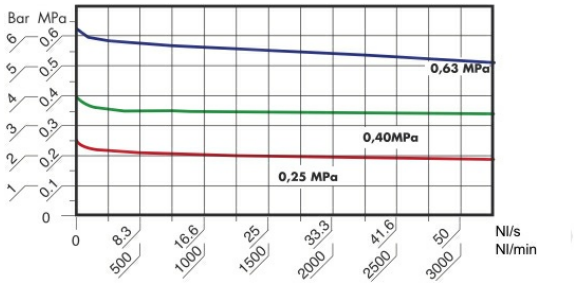

Indgangstryk = 10bar


Reguleringsadfærd

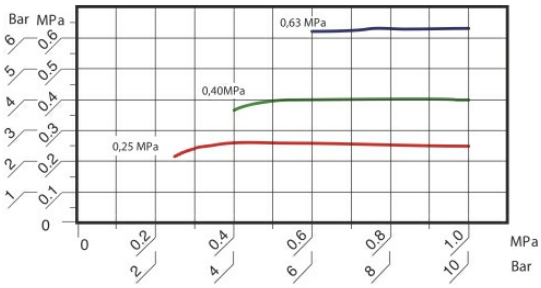

Flow konstant = 900Nl/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

© STASTO Automation KG

Tilbehør

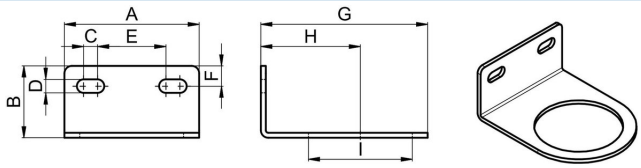

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG