


## Regulator tlaka 3/4" Serija R




|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem                                       |
| Priključak           | G3/4" prema ISO228/1                                                                          |
| Materijali           | Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR                             |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog tlaka                                                                  |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                   |
| Medij                | filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak                                          |
| Temperatura medija   | +5...+50°C                                                                                    |
| Temperatura okoline  | +5...+50°C                                                                                    |
| Ulazni tlak          | maks. 12,5bar                                                                                 |
| Rasponi regulacije   | vidi "Ključ za naručivanje"                                                                   |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                            |
| Zabavljivanje        | podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba                                  |
| Sadržaj isporuke     | uključujući Manometar Ø40mm i Prstenasta matica                                               |

### Ključ za naručivanje

|                         |                              |                 |    |   |  |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|----|---|--|
|                         |                              | R - 34 - 04 - R |    |   |  |
| Priključak              | 3/4"                         | 34              |    |   |  |
| Raspon tlaka            | 0,5...4bar                   |                 | 04 |   |  |
|                         | 0,5...8bar                   |                 | 08 |   |  |
|                         | 0,5...12bar                  |                 | 12 |   |  |
| Sekundarno odzračivanje | sa sekundarnim odzračivanjem |                 |    | R |  |




Dimenzije

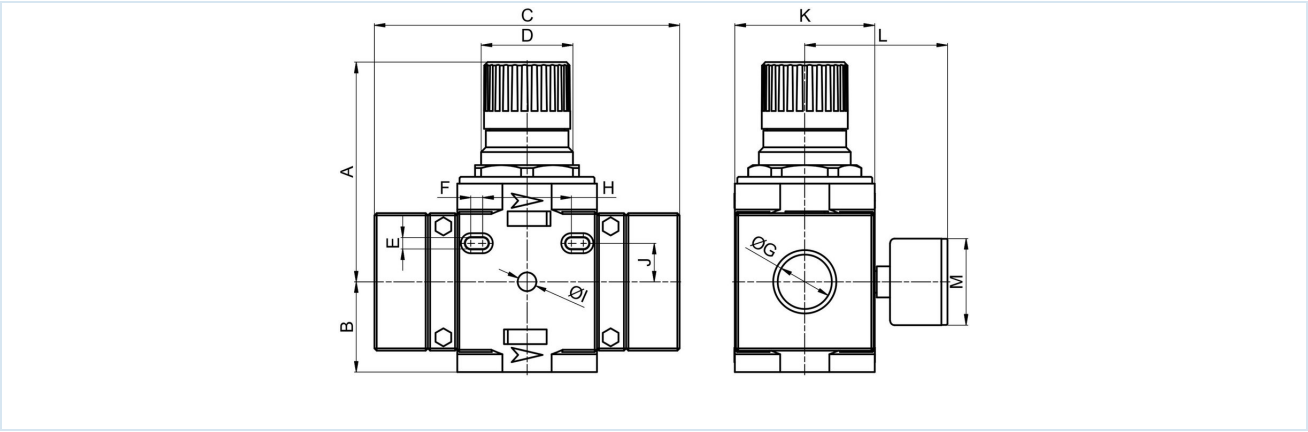


| Priključak G | A  | B  | C   | D     | E | F   | H  | I     | J    | K  | L   | M  | Težina [cca. kg] | Tip        |
|--------------|----|----|-----|-------|---|-----|----|-------|------|----|-----|----|------------------|------------|
| G3/4"        | 99 | 41 | 138 | M42x2 | 5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,83             | R-34-...-R |


Dijagram protoka

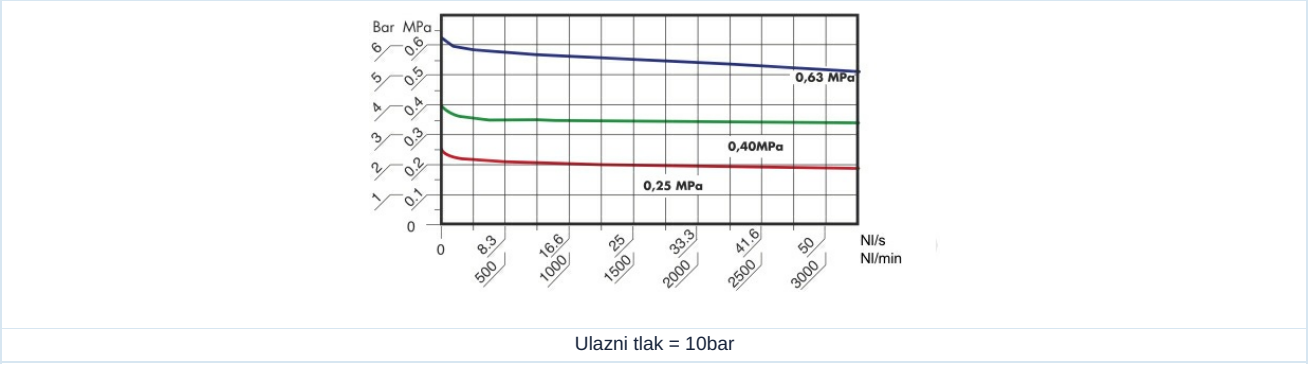

Regulacijsko ponašanje

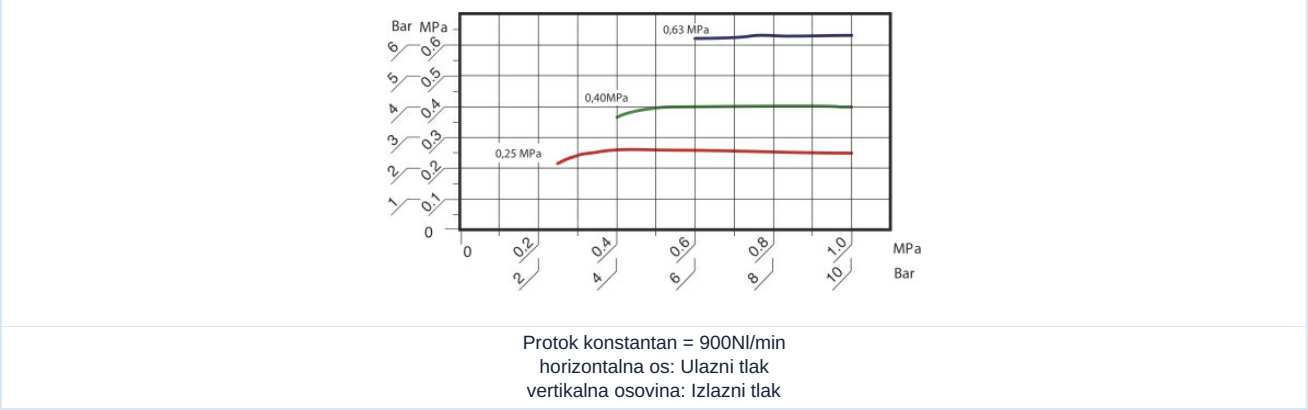

## Pribor

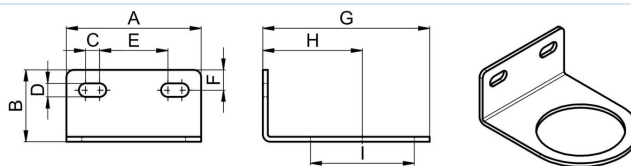

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | Tip   |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija FRL / Regulator tlaka Serija RE01/R / [R-34-08-R] Regulator tlaka R-34-08-R

Verzija 7

140526 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

