
Partnership. With Guarantee.

Trykregulator 1"
Serie R






Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø50mm

Bestillingsnøgle

		R - 10 - 04 - R
Tilslutning	1"	10
Trykområde	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundær udluftning	med sekundær udluftning	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

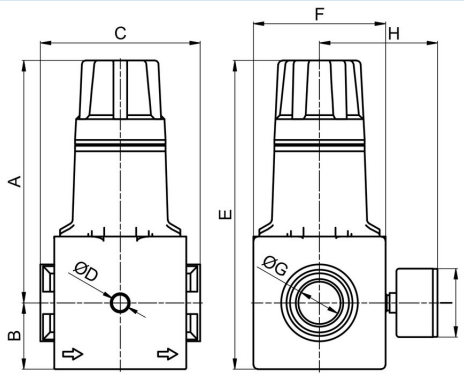


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vægt [ca. kg]	Type
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Flowdiagram

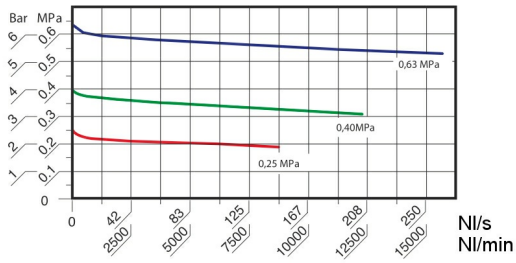


Indgangstryk = 10bar

Reguleringsadfærd

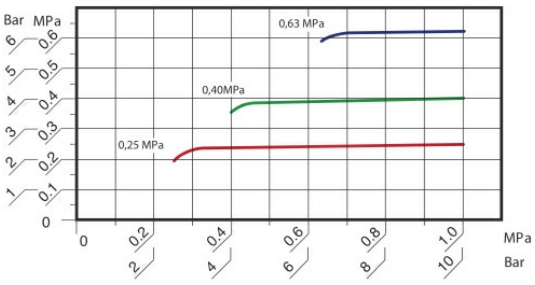

Flow konstant = 1500Nl/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

Tilbehør

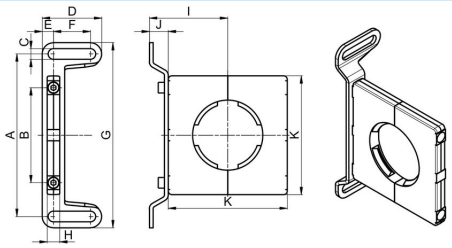

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG