
Partnership. With Guarantee.

Ρυθμιστής πίεσης 1"
Σειρά R






Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø50mm

Κωδικός παραγγελίας

		R - 10 - 04 - R
Σύνδεση	1"	10
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

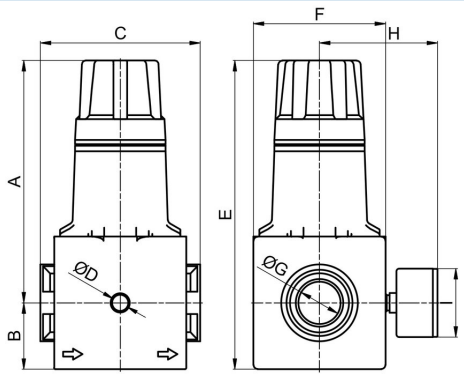


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Διάγραμμα ροής

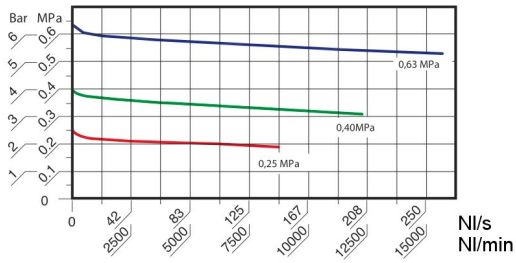

Πίεση εισόδου = 10bar


Συμπεριφορά ρύθμισης

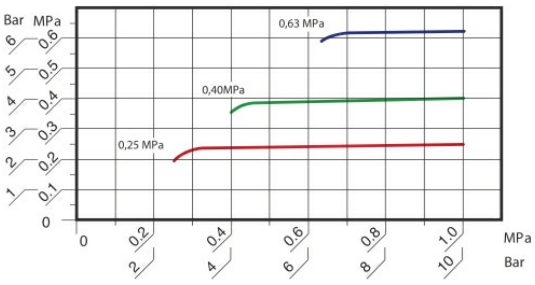

Παροχή σταθερή = 1500Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

© STASTO Automation KG

Εξαρτήματα

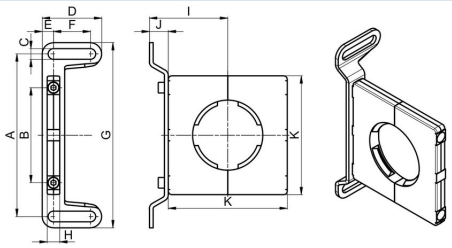

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.