

Ρυθμιστής πίεσης 1" Σειρά R




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø50mm

Κωδικός παραγγελίας

R - 10 - 04 - R				
Σύνδεση	1"	10		
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	R		




Διαστάσεις

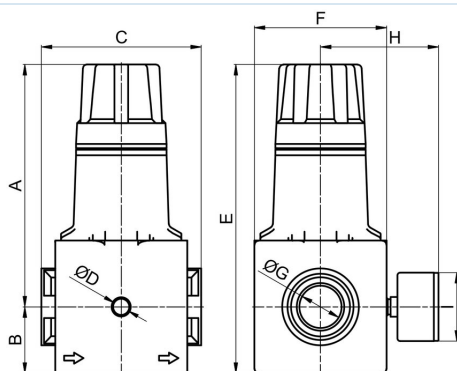


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Διάγραμμα ροής

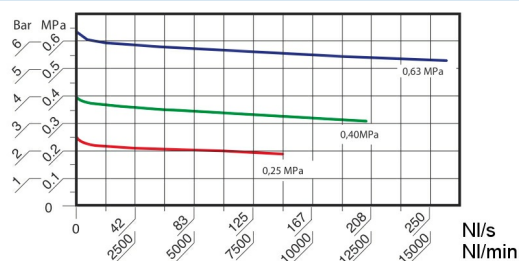

Πίεση εισόδου = 10bar


Συμπεριφορά ρύθμισης

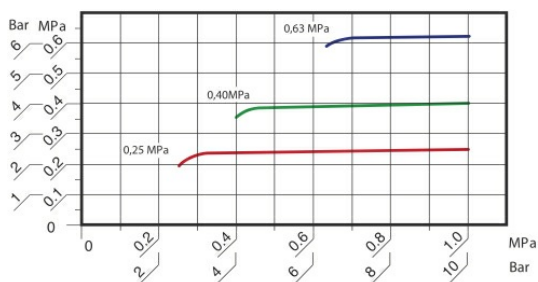

Παροχή σταθερή = 1500l/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου



Εξαρτήματα

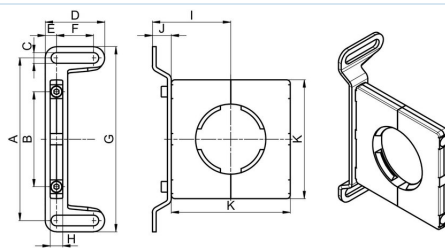

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Τύπος
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά RE01/R / [R-10-08-R] Ρυθμιστής πίεσης R-10-08-R

Έκδοση 5

140544 / Δημιουργήθηκε 2026/28 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

