
Partnership. With Guarantee.

Paineensäädin 1"
Sarja R






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundäärisellä poistoilmauksella
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Säätöalueet	katso "Tilausavain"
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen Painemittari Ø50mm

Tilausavain

		R - 10 - 04 - R
Liitäntä	1"	10
Painealue	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Toissijainen poistoilmaus	sekundäärisellä poistoilmauksella	R


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

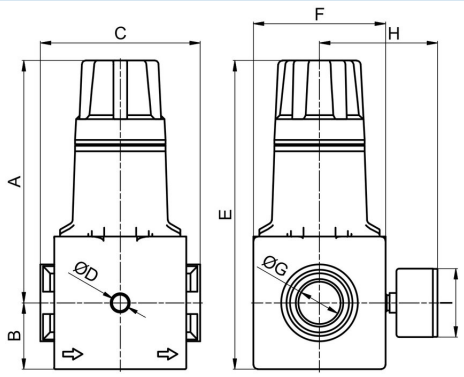


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-..-R

Virtauskaavio

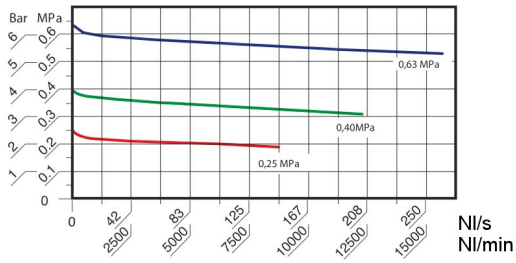


Syöttöpaine = 10bar

Säätökäyttäytyminen

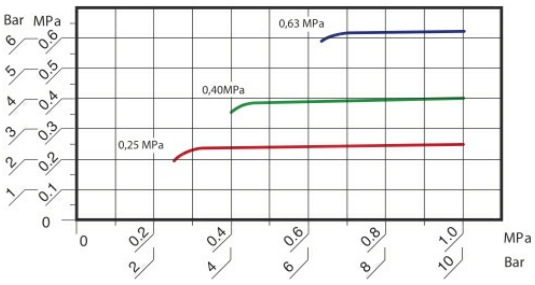

Virtaus vakio = 1500Nl/min
vaaka-akseli: Syöttöpaine
pystyakseli: Lähtöpaine

Lisävarusteet

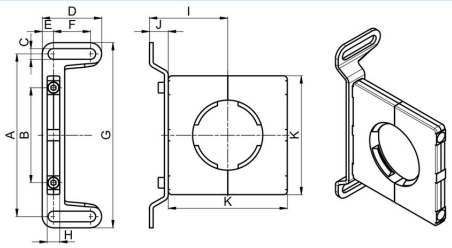

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tyyppi
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG